



# LANÇAMENTOS

**FOX LUX**<sup>®</sup>

*Famastil*<sup>®</sup>





GRUPO  VELLORE

Atitudes que transformam

## SUMÁRIO

<b>REFLETOR 400 W</b>	<b>4</b>
<b>REFLETOR 300 W</b>	<b>4</b>
<b>REFLETOR BRANCO</b>	<b>4</b>
<b>REFLETOR 12V</b>	<b>5</b>
<b>REFLETOR SOLAR 50W</b>	<b>5</b>
<b>MINI LANTERNA COM ZOOM</b>	<b>6</b>
<b>MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL</b>	<b>6</b>
<b>LÂMPADA LED LUZ NEGRA</b>	<b>6</b>
<b>LÂMPADA ALTA POTÊNCIA</b>	<b>7</b>
<b>LUMINÁRIA LED TARTARUGA</b>	<b>7</b>
<b>SPOT PARA TRILHOS</b>	<b>8</b>
<b>TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT</b>	<b>8</b>
<b>SPOT BALIZADOR</b>	<b>9</b>
<b>SPOT DIRECIONÁVEL</b>	<b>9</b>
<b>SPOT PRETO</b>	<b>10</b>
<b>PAINEL LED - RETÂNGULAR</b>	<b>10</b>
<b>PAINEL LED PRETO - QUADRADO</b>	<b>11</b>
<b>VARAL DE LUZES</b>	<b>11</b>
<b>BOMBA D'ÁGUA SUBERSÍVEL TIPO SAPO</b>	<b>12</b>
<b>CHAVE BOIA ELETRÔNICA</b>	<b>12</b>
<b>TOMADA INDUSTRIAL</b>	<b>13</b>
<b>ADESIVO INSTANTÂNEO EM GEL</b>	<b>13</b>
<b>FECHADURA INTELIGENTE</b>	<b>13</b>
<b>LÂMPADA INTELIGENTE</b>	<b>14</b>
<b>BOCAL INTELIGENTE</b>	<b>14</b>
<b>INTERRUPTOR INTELIGENTE</b>	<b>15</b>
<b>APLICADOR DE SILICONE/PU</b>	<b>16</b>
<b>ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR</b>	<b>16</b>
<b>ANCINHO - 16 DENTES</b>	<b>17</b>
<b>MANGUEIRA DE NÍVEL 10 M 15M E 20 M</b>	<b>17</b>



## REFLETOR 400 W



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
LED38.16	400 W	127 / 220 V	30.000 lm	6500 K	PRETO

ACABAMENTO NA COR PRETA

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

IP65

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão
- Vidro de proteção temperado
- Frente blindada sem parafusos
- Espessura fina
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação
- Driver embutido
- LED SMD
- IP65

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## REFLETOR 300 W



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
LED38.17	300 W	127 V / 220 V	22.500 lm	6500 K	PRETO

ACABAMENTO NA COR PRETA

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

IP65

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão
- Vidro de proteção temperado
- Frente blindada sem parafusos
- Espessura fina e anatômica
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação
- Driver embutido
- LED SMD
- IP65

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## REFLETOR BRANCO



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR
LED38.33	10 W	127/220 V	800 lm	6500 K
LED38.34	20 W	127/220 V	1500 lm	6500 K
LED38.35	30 W	127/220 V	2300 lm	6500 K
LED38.36	50 W	127/220 V	3800 lm	6500 K
LED38.37	100 W	127/220 V	7500 lm	6500 K
LED38.38	150 W	127/220 V	11250 lm	6500 K

ACABAMENTO NA COR BRANCA

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)


IP65

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão
- Vidro de proteção temperado
- Frente blindada sem parafusos
- Espessura fina e anatômica
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação
- Driver embutido
- LED SMD
- IP65

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## REFLETOR 12V

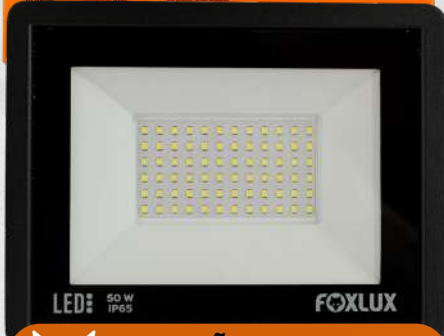

### ATENÇÃO! 12 VOLTS

Não ligar diretamente à rede elétrica.  
Ligação direta em baterias 12V.

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
LED38.15	50 W	12 V	4.000 lm	6500 K	PRETO

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão
- Vidro de proteção temperado
- Frente blindada sem parafusos
- Espessura fina e anatômica
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação
- Driver embutido
- LED SMD
- IP65

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

INDICADO PARA: EMBARCAÇÕES, VEÍCULOS E MOTORHOMES.

POTÊNCIA: 50 W | TENSÃO: 12 V

IP65

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## REFLETOR SOLAR 50W



O Refletor LED Solar Foxlux possui um sistema de fotocélula que acende automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer. É indicado para uso em residências, jardins, garagens, hotéis, pousadas, quadras esportivas, entre outros.

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
LED38.50	50 W	300 lm	6500 K	PRETO



### Contém:

- 1 refletor,
- 1 painel,
- 1 controle remoto
- 1 kit para fixação

- Autonomia de até 12h
- Possui modo automático e modo programado (3h, 5h e 8h)
- Alcance do controle remoto de até 5 metros
- Cabo do painel com aproximadamente 4,5 metros
- Vidro de proteção temperado
- Frente blindada sem parafusos
- Driver embutido
- LED SMD
- IP65

POSSUI 2 NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

IP65

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## MINI LANTERNA COM ZOOM



CÓDIGO

44.03

DESCRIÇÃO

MINI LANTERNA DE 1 LED

POTÊNCIA

1 W

ALIMENTAÇÃO

3 PILHAS

ZOOM

4 NÍVEIS

ZOOM : 4 NÍVEIS

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

ALIMENTAÇÃO: 3 PILHAS AAA (NÃO INCLUSO)

- Função zoom com 4 níveis
- À prova de umidade (não submergir)
- Resistente a quedas
- Potência: 1 W
- Alimentação: 3 pilhas AAA
- Alcance de 5 metros

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL



CÓDIGO

44.08

DESCRIÇÃO

MINI LANTERNA DE 1 LED - RECARREGÁVEL

POTÊNCIA

1 W

ALIMENTAÇÃO

CABO USB/BATERIA

ALIMENTAÇÃO: BATERIA (CABO USB INCLUSO)

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

- 2 níveis de iluminação
- Função alerta
- Incluso cabo USB de recarga de 50 cm
- Potência: 1 W
- Tempo de carregamento 2h
- Duração da bateria:
  - Em alto brilho: 2-3h
  - Em baixo brilho: 4-5h
  - Em função alerta: 6-8h

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## LÂMPADA LED LUZ NEGRA

A lâmpada LED luz negra ultravioleta FOXLUX cria efeito neon, destacando as cores fluorescentes e o branco. Indicado para decorações e festas.

CÓDIGO

LED90.107

DESCRIÇÃO

LÂMP. LED LUZ NEGRA

POTÊNCIA

9 W

BASE

E-27

TENSÃO

127/220 V

VIDA ÚTIL: ATÉ 15.000 H

POTÊNCIA: 9W

TEMP. DE COR:  
LUZ NEGRA (ULTRAVIOLETA)

- Bivolt | 127V-220V
- Cria efeito neon
- Destaca as cores fluorescentes e o branco
- Vida útil de 15.000h

CONFIRA A LINHA COMPLETA



# LÂMPADA ALTA POTÊNCIA



Ideal para iluminação de fábricas, galpões, depósitos e estúdios fotográficos. Possui vida útil de até 15.000 horas.

**VIDA ÚTIL: ATÉ 15.000 H**

**TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)**

**CÓDIGO**    **POTÊNCIA**    **FLUXO LUMINOSO**    **TENSÃO**    **TEMPERAT. DE COR**    **BASE**

<b>LED90.93</b>	<b>150 W</b>	<b>12.000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6.500 K</b>	<b>E-40</b>
<b>LED90.94</b>	<b>200 W</b>	<b>16.000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6.500 K</b>	<b>E-40</b>



**150 W**



**200 W**



**CONFIRA A LINHA COMPLETA**

# LUMINÁRIA LED TARTARUGA



As tartarugas LED são uma ótima escolha para uma boa iluminação em áreas externas, podendo trazer uma economia de até 60% de energia. O ângulo de abertura de 120° proporciona melhor distribuição da luz.

**ACABAMENTO NAS CORES: BRANCO E PRETO**

**VIDA ÚTIL: ATÉ 30.000 HORAS**


**MODELOS DISPONÍVEIS: 5 W E 12 W**

**TEMP. DE COR:  
LUZ QUENTE (3.000 K)**

**TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)**



**IP65**

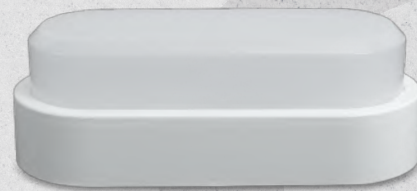

**IP65**

	<b>CÓDIGO</b>	<b>POTÊNCIA</b>	<b>FLUXO LUMINOSO</b>	<b>TENSÃO</b>	<b>TEMPERAT. DE COR</b>
<b>BRANCO</b>	<b>LED93.01</b>	<b>5 W</b>	<b>400 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>3000 K</b>
	<b>LED93.02</b>	<b>12 W</b>	<b>1000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>3000 K</b>
	<b>LED93.06</b>	<b>5 W</b>	<b>400 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6500 K</b>
	<b>LED93.07</b>	<b>12 W</b>	<b>1000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6500 K</b>

<b>PRETO</b>	<b>LED93.11</b>	<b>5 W</b>	<b>400 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>3000 K</b>
	<b>LED93.12</b>	<b>12 W</b>	<b>1000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>3000 K</b>
	<b>LED93.16</b>	<b>5 W</b>	<b>400 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6500 K</b>
	<b>LED93.17</b>	<b>12 W</b>	<b>1000 lm</b>	<b>127/220 V</b>	<b>6500 K</b>



**CONFIRA A LINHA COMPLETA**

LANÇAMENTOS  
LANÇAMENTOS  
LANÇAMENTOS



## SPOT PARA TRILHOS



IP20

SISTEMA DIRECIONAL PARA DESTACAR OBJETOS

CORPO EM ALUMÍNIO

ACABAMENTO NAS CORES: BRANCO E PRETO

POTÊNCIA: 7 W E 12 W

TEMP. DE COR:  
LUZ QUENTE (3.000 K)

TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
--------	----------	--------	----------------	------------------	-----

LED92.01	7 W	127/220 V	560 lm	3000 K	BRANCO
LED92.02	7 W	127/220 V	560 lm	3000 K	PRETO
LED92.03	7 W	127/220 V	560 lm	6500 K	BRANCO
LED92.04	7 W	127/220 V	560 lm	6500 K	PRETO
LED92.05	12 W	127/220 V	960 lm	3000 K	BRANCO
LED92.06	12 W	127/220 V	960 lm	3000 K	PRETO
LED92.07	12 W	127/220 V	960 lm	6500 K	BRANCO
LED92.08	12 W	127/220 V	960 lm	6500 K	PRETO



CONFIRA A LINHA COMPLETA

- Tensão: bivolt 127V / 220V
- Sistema direcional para destaque de objetos
- Produto de fácil instalação
- Corpo em alumínio
- Cor: preto / branco
- Ângulo de 38° de abertura
- IP20 (Ideal para ambientes internos)
- Disponíveis nos modelos de 7 W e 12 W

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS



## TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT



Ideal para uso em ambientes internos (residenciais ou comerciais).



POLO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA


TAMANHO: 1 M

ENCAIXE UNIVERSAL

CORPO EM ALUMÍNIO

COR: PRETO

COR: BRANCO



JUNÇÃO EM L

EM ALUMÍNIO



JUNÇÃO LINEAR

EM ALUMÍNIO



CONFIRA A LINHA COMPLETA

- Material reforçado e robusto
- Permite conexões
- Disponível nas cores preto e branco
- Tensão: bivolt 127V / 220V
- Modelo de sobrepor
- Comporta até 2Kg por metro do trilho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR
--------	-----------	--------	-----

LED92.30	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	127/220 V	BRANCO
LED92.31	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	127/220 V	PRETO
LED92.20	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	127/220 V	BRANCO
LED92.21	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	127/220 V	PRETO
LED92.22	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	127/220 V	BRANCO
LED92.23	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	127/220 V	PRETO





## SPOT BALIZADOR



Ideal para a iluminação de ambientes internos e externos como escadas, corredores de passagem, decks de madeira e jardins. Utilizado no realce de objetos ou detalhes arquitetônicos.



- IP67
- 2 FACHOS DE LUZ
- CORPO EM ALUMÍNIO

- TEMP. DE COR: LUZ QUENTE (3.000 K)
- VIDA ÚTIL: ATÉ 15.000 H



- IP67
- 4 FACHOS DE LUZ
- CORPO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	COR
LED94.01	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO
LED94.02	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO
LED94.10	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO
LED94.11	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO



CONFIRA A LINHA COMPLETA

- Modelo de embutir
- Acabamento nas cores: branco ou preto
- IP67 (Resistente à água e à poeira)
- Vida média 15.000h
- Tensão: Bivolt 127V / 220V



## SPOT DIRECIONÁVEL



- SOBREPOR
- SISTEMA DIRECIONAL PARA DESTACAR OBJETOS
- IP20

- Tensão: Bivolt 127/220 V
- Modelos de embutir e sobrepôr
- Produto robusto e moderno
- Acabamento nas cores: branco e preto
- Proporciona iluminação direcionada em ambientes internos
- IP20 (ideal para ambientes internos)
- Ângulo de 38° de abertura

- TEMP. DE COR: LUZ FRIA (6.500 K)
- TEMP. DE COR: LUZ QUENTE (3.000 K)



SOBREPOR

EMBUTIR

- EMBUTIR
- SISTEMA DIRECIONAL PARA DESTACAR OBJETOS
- IP20

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR	COR
LED92.54	7 W	127/220 V	490 lm	3000 K	BRANCO
LED92.55	7 W	127/220 V	490 lm	3000 K	PRETO
LED92.56	7 W	127/220 V	490 lm	6500 k	BRANCO
LED92.57	7 W	127/220 V	490 lm	6500 k	PRETO
LED92.58	12 W	127/220 V	840 lm	3000 K	BRANCO
LED92.59	12 W	127/220 V	840 lm	3000 K	PRETO
LED92.60	12 W	127/220 V	840 lm	6500 k	BRANCO
LED92.61	12 W	127/220 V	840 lm	6500 k	PRETO
LED92.66	7 W	127/220 V	490 lm	3000 K	BRANCO
LED92.67	7 W	127/220 V	490 lm	3000 K	PRETO
LED92.68	7 W	127/220 V	490 lm	6500 k	BRANCO
LED92.69	7 W	127/220 V	490 lm	6500 k	PRETO
LED92.70	12 W	127/220 V	840 lm	3000 K	BRANCO
LED92.71	12 W	127/220 V	840 lm	3000 K	PRETO
LED92.72	12 W	127/220 V	840 lm	6500 k	BRANCO
LED92.73	12 W	127/220 V	840 lm	6500 k	PRETO

CONFIRA A LINHA COMPLETA





## SPOT PRETO



**POTÊNCIA: 5 W E 7 W**

**MODELO: QUADRADO**



**POTÊNCIA: 5 W E 7 W**

**MODELO: REDONDO**

- Tensão: bivolt 127/220V
- Produto de fácil instalação, com lâmpada/luminária integrados e driver embutido
- Iluminação direcionável que permite focar em objetos específicos
- Modelos de embutir no formato quadrado ou redondo
- Indicado para forros de gesso, drywall e móveis em MDF
- IP20

**TEMP. DE COR:  
LUZ QUENTE (3.000 K)**

**TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)**




**CONFIRA A LINHA COMPLETA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR
LED90.704	QUADRADO	5 W	350 lm	3000 K
LED90.705	REDONDO	5 W	350 lm	3000 K
LED90.706	QUADRADO	5 W	350 lm	6500 K
LED90.707	REDONDO	5 W	350 lm	6500 K
LED90.708	QUADRADO	7 W	490 lm	3000 K
LED90.709	REDONDO	7 W	490 lm	3000 K
LED90.710	QUADRADO	7 W	490 lm	6500 K
LED90.711	REDONDO	7 W	490 lm	6500 K



## PAINEL LED - RETANGULAR

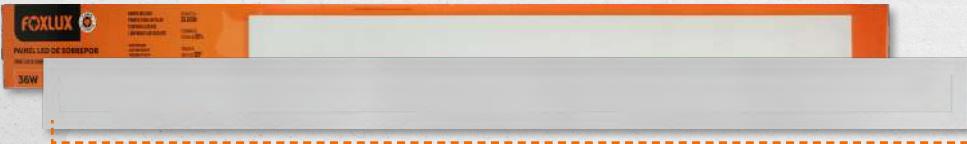

**TAMANHO: 10 X 120 CM**

**POTÊNCIA: 36 W**



**TAMANHO: 10 X 60 CM**

**POTÊNCIA: 18 W**

**TEMP. DE COR:  
LUZ NEUTRA (4.000 K)**

**TEMP. DE COR:  
LUZ FRIA (6.500 K)**

- Garante melhor acabamento para ambientes internos
- Ideal para substituir luminárias de teto em locais de iluminação dirigida por longos períodos de uso
- Tensão: bivolt 127/220 V
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepor

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMPERAT. DE COR
LED90.300	18 W	1260 lm	10X60 cm	4000 K
LED90.301	36 W	2520 lm	10X120 cm	4000 K
LED90.310	18 W	1260 lm	10X60 cm	6500 K
LED90.311	36 W	2520 lm	10X120 cm	6500 K
LED90.320	18 W	1260 lm	10X60 cm	4000 K
LED90.321	36 W	2520 lm	10X120 cm	4000 K
LED90.330	18 W	1260 lm	10X60 cm	6500 K
LED90.331	36 W	2520 lm	10X120 cm	6500 K

**CONFIRA A LINHA COMPLETA**



## PAINEL LED PRETO - QUADRADO



**POTÊNCIA: 24 W**

**CORPO EM ALUMÍNIO**

**TEMP. DE COR: LUZ NEUTRA (4.000 K)**

**TEMP. DE COR: LUZ FRIA (6.500 K)**

	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERAT. DE COR
EMBUTIR	LED90.208	18 W	900 lm	4000 K
	LED90.209	24 W	1200 lm	4000 K
	LED90.214	18 W	900 lm	6500 K
	LED90.215	24 W	1200 lm	6500 K
SOBREPOR	LED90.244	18 W	900 lm	4000 K
	LED90.245	24 W	1200 lm	4000 K
	LED90.250	18 W	900 lm	6500 K
	LED90.251	24 W	1200 lm	6500 K

- Bivolt 127V / 220V
- Pintura epóxi que proporciona um revestimento resistente e durável
- Possui driver incluso
- Produto de fácil instalação
- Possui baixo aquecimento
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepôr



**POTÊNCIA: 18 W**

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## VARAL DE LUZES



**TAMANHO: 10, 20 E 30 M**

**PERMITE CONEXÕES PARA EMENDAS**

**BOCAIS E-27**

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	TAMANHO	QTD. DE BOCAIS
43.13	127/220 V	120 W	10 m	10 BOCAIS
43.14	127/220 V	240 W	20 m	20 BOCAIS
43.15	127/220 V	360 W	30 m	30 BOCAIS

- Possui conexão para emenda (com tampa se não for utilizada)
- Todas as conexões são impermeáveis (IP65)
- Cabo do plug com 1 metro de comprimento
- Espaçamento de 1 metro entre os bocais
- Base E-27
- Fios com 0.75mm<sup>2</sup> de espessura
- Bocais com rabicho de 15 cm

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## ⚡ BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL (TIPO SAPO)




Ideal para esgotamentos, drenagens, transferência de água em porões, reservatórios, caixas e cisternas. Possui cabo de energia de 8 metros, com plug para rápida instalação.



- Boia com sensor de nível automático
- Baixo nível de ruído
- Protetor térmico (IP68)
- Vazão (Q): 13.000 litros/hora
- Altura monométrica máxima: 8 mca
- Suporta líquidos com partículas de até 32 mm de diâmetro

TRABALHA COM ÁGUA SUJA E LIMPA

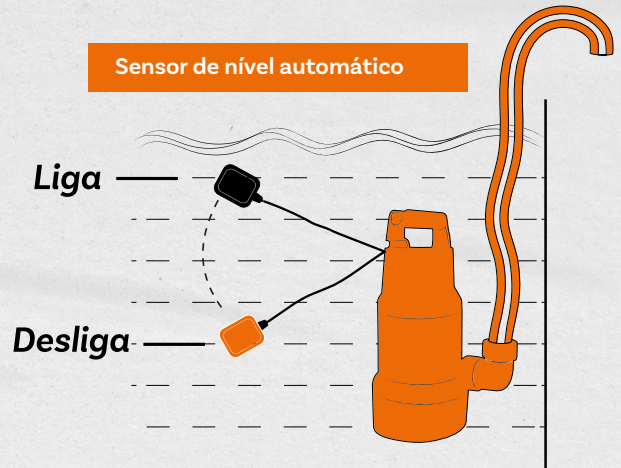

CONFIRA A LINHA COMPLETA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

TENSÃO

POTÊNCIA

64.07

BOMBA SUBMERSIVEL TIPO SAPO

127 V

1 CV (750W)

64.08

BOMBA SUBMERSIVEL TIPO SAPO

220 V


1 CV (750W)

## ⚡ CHAVE BOIA ELETRÔNICA



- IP68
- Cabo com 1,5 m
- Temperatura máxima de operação de 55° C
- Corrente Nominal de 4A
- Ideal para controle de nível inferior e superior de líquidos, evitando transbordamentos e a proteção da bomba de trabalhar a seco.

OPERA EM 2 NÍVEIS DE CONTROLE

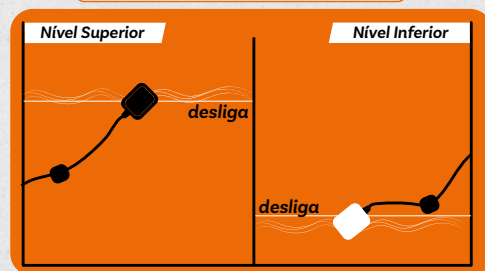

NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL INFERIOR

DESLIGA NO LIMITE SUPERIOR  
EX: CAIXA D'ÁGUA

DESLIGA NO LIMITE INFERIOR  
EX: POÇO OU CISTERNA



CONFIRA A LINHA COMPLETA

CÓDIGO

TENSÃO

CORRENTE

GRAU DE PROTEÇÃO


64.24

127/220 V

16A

IP68

## TOMADA INDUSTRIAL

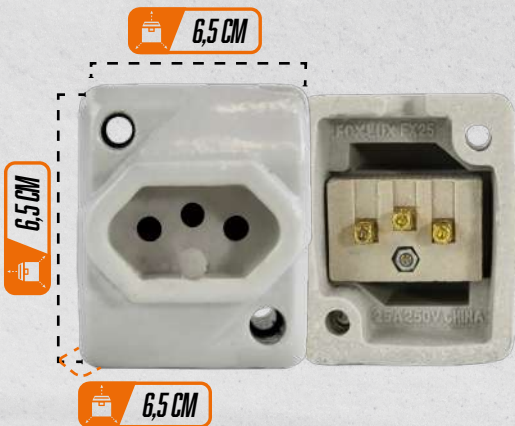

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CORRENTE

POTÊNCIA

40.25

TOMADA INDUSTRIAL PORCELANA

25 A

250 V

- Resistente a altas temperaturas
- Modelo de sobrepôr
- Fabricado em porcelana esmaltada

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## ADESIVO INSTANTÂNEO EM GEL

Novo Adesivo Instantâneo desenvolvido com fórmula gel extraforte. Recomendado para colar borracha, couro, madeira, metal, porcelana, papel e plástico\*.



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

96.11

ADESIVO INSTANT. GEL 3g BLISTER 1 UN

- Bico de precisão
- Secagem transparente
- Resistência ao tempo e impacto
- Embalagem com 3g
- \* Não recomendado para tecidos e isopor, Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Silicone, Resina Antiaderente (PTFE).

CONFIRA A LINHA COMPLETA



## FECHADURA INTELIGENTE



A Fechadura Inteligente Instala Fácil Foxlux transforma sua fechadura mecânica em digital, sem danificar a estrutura da porta. Ao contrário dos modelos tradicionais, não precisa de furos ou adesivos para instalação.

CÓDIGO


DESCRIÇÃO

98.01

FECHADURA INTELIGENTE INSTALA FÁCIL

- Material: Plástico ABS
- Cor: Preto
- Homologação: ANATEL
- Alimentação: 1 bateria recarregável - 3.7V
- Tempo de carregamento: 10 horas
- Acionamento: Sem fio - via Bluetooth (70m sem barreira)
- Instalação simples
- Chave Digital:
- Bateria de longa duração
- Abertura via Bluetooth pelo app (Dispensa wi-fi e instalações elétricas)
- Abertura por botão físico inclusa

CONFIRA A LINHA COMPLETA

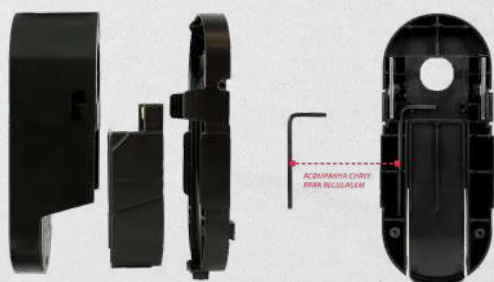



## LÂMPADA INTELIGENTE



CÓDIGO

98.40

POTÊNCIA

9W

TENSÃO

127/220 V

FLUXO LUMINOSO

806 lm

TEMP. DE COR

RGB | 3000K | 6500K

GRAU DE PROTEÇÃO

IP20

CONECTIVIDADE

WI-FI (2,4 Ghz +BLE)



Wi-Fi



- Controle a iluminação da sua casa de onde estiver através do aplicativo ou por comando de voz
- Possui controle de temperatura de cor
- Tecnologia LED com baixo consumo de energia
- Fácil instalação: basta conectar ao bocal e seguir os passos no aplicativo para conectar à rede Wi-Fi
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções
- Controle de intensidade de luz
- Modo cena
- Modo música



CONFIRA A LINHA COMPLETA



## BOCAL INTELIGENTE



CÓDIGO

98.30

TENSÃO

127/220 V

POTÊNCIA

100 W

BASE

E-27

GRAU DE PROTEÇÃO

IP20

CONECTIVIDADE

WI-FI (2,4 Ghz +BLE)

Wi-Fi

VIDA ÚTIL: 40.000 CLIQUES



- Design compacto com rosca padrão (E-27)
- Controle via aplicativo
- Fácil instalação: basta rosquear no bocal já existente, encaixar sua lâmpada convencional e seguir os passos no aplicativo para conectar à rede Wi-Fi
- Compatibilidade com Google Assistant e Amazon Alexa
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções



CONFIRA A LINHA COMPLETA





# INTERRUPTOR INTELIGENTE



CÓDIGO

98.20

TENSÃO

127/220 V

CORRENTE

10 A

POTÊNCIA

1800W

GRAU DE PROTEÇÃO

IP20

CONECTIVIDADE

WI-FI (2,4 Ghz +BLE)

Wi-Fi



- Ideal para controlar remotamente iluminação residencial ou comercial
- Compatível com caixas de interruptor padrão
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa
- Indicador em LED azul para visualização noturna

Compatível com  
 Google Assistant



Compatível com  
 amazon alexa



CONFIRA A LINHA COMPLETA

PAINEL FRONTAL EM VIDRO

DUAS TECLAS (SENSÍVEIS AO TOQUE)

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS



## APLICADOR DE SILICONE/PU

CÓDIGO

42.03

DESCRIÇÃO

APLICADOR DE SILICONE/PU

- Indicado para aplicação de silicone ou PU
- Pintura resistente à oxidação
- Proporciona excelente acabamento durante a aplicação



PINTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO



CONFIRA A LINHA COMPLETA



## ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR



CÓDIGO

F41.19

ESQ. MAGNÉTICO PARA SOLDADOR

PESO

12 KG


F41.20

ESQ. MAGNÉTICO PARA SOLDADOR

30 KG



- Produzido em aço, nylon e imã
- Permite o correto posicionamento das peças de aço antes de iniciar o processo de soldagem, deixando as mãos do operador livres para o ponteamto
- Indicado para o alinhamento das chapas e peças, montando um gabarito para o ponteamto ou esquadreamto
- Oferece precisão em variados ângulos, permitindo aferir a angulação na montagem de estruturas metálicas

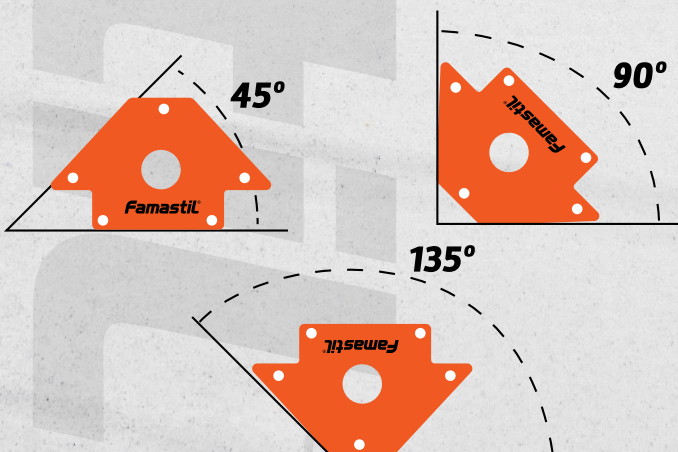

CONFIRA A LINHA COMPLETA



# ANCINHO - 16 DENTES



CÓDIGO

MODELO


CABO

F81.03

16 DENTES

ACOMPANHA CABO

**PRODUTO NACIONAL**

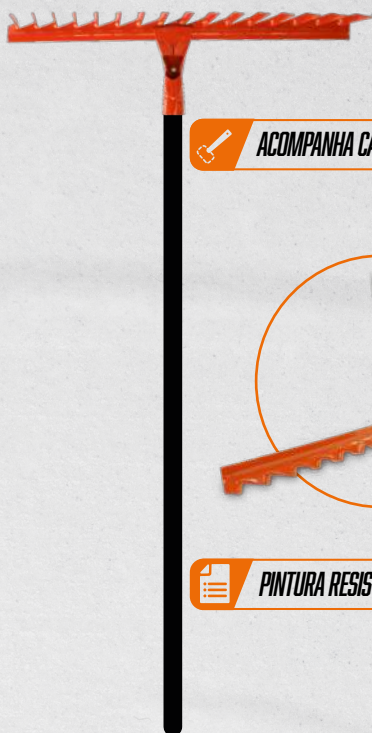

ACOMPANHA CABO



CABO ROSQUEÁVEL

PINTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO

- Produzido em aço
- Alta durabilidade e menor desgaste durante o uso
- Ideal para qualquer tipo de terreno
- Pintura resistente à oxidação e corrosão
- Pode ser usado na agricultura, jardinagem e construção civil
- Utilizado para coletar materiais como folhas, grama solta, palha, feno e também em hortas para preparar a terra para o plantio

CONFIRA A LINHA COMPLETA



# MANGUEIRA DE NÍVEL 10 M, 15M E 20 M



CÓDIGO

MODELO

DIMENSÕES

COMPRIMENTO

UNID. DE VENDA



CÓDIGO	MODELO	DIMENSÕES	COMPRIMENTO	UNID. DE VENDA
F65.10	MANGUEIRA CRISTAL	5/16" x 1,2 mm	10 m	ROLO
F65.11	MANGUEIRA CRISTAL	5/16" x 1,2 mm	15 m	ROLO
F65.12	MANGUEIRA CRISTAL	5/16" x 1,2 mm	20 m	ROLO

**PRODUTO NACIONAL**

- Produto de fabricação própria
- PVC virgem (não reciclado)
- Matéria-prima selecionada
- Transparência: permite visibilidade
- Ideal para proteção de tubos, cordas, irrigação e nível



10 m

15 m

20 m

CONFIRA A LINHA COMPLETA



LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS

LANÇAMENTOS

**NA HORA DE  
BATER O MARTELO,**

**FAMASTIL!**



**HÁ 70 ANOS, CONSTRUINDO  
FERRAMENTAS DE CONFIANÇA.**

**FOX LUX**<sup>®</sup>

É CLARO

CONFIRAAQUINOSSALINHA  
COMPLETA DE PRODUTOS



CONFIRAAQUINOSSALINHA  
COMPLETA DE PRODUTOS

**Famastil**<sup>®</sup>


SEMPRE À MÃO

**FOXLUX<sup>®</sup>**

**É CLARO**


 [www.foxlux.com.br](http://www.foxlux.com.br)



  @foxluxbrasil



***Famastil<sup>®</sup>***

**SEMPRE À MÃO**

 [www.famastilferramentas.com.br](http://www.famastilferramentas.com.br)

  @famastilferramentas

