



É CLARO

LINHA DE PRODUTOS



*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.



GRUPO  VELLORE

Atitudes que transformam

A Foxlux

Antes de integrar o variado portfólio da FOXLUX, nossos produtos passam por um criterioso processo de seleção. Tudo que importa para garantir aos nossos produtos a melhor qualidade e o melhor desempenho, com o melhor custo-benefício, é exaustivamente testado para receber a nossa marca. Cumprimos todas as etapas necessárias para merecer a confiança de todos que compram produtos conectados ao universo da energia. Temos razões para assegurar que, quem compra FOXLUX, não erra na escolha. Porque nenhum produto FOXLUX vai para o mercado sem passar pelo olhar astuto da raposa. Quem usa, entende. E quem entende, usa.

Portanto, se você não quer errar na escolha de iluminação, materiais elétricos, ferramentas e utilidades a FOXLUX, especialista em energia, oferece grande variedade de produtos com qualidade garantida e totalmente adequados às necessidades do dia a dia das empresas e dos lares brasileiros.

FOXLUX

É CLARO



SAIBA MAIS SOBRE A
FOXLUX

ÍNDICE

ABRAÇADEIRAS	27	LÂMPADA LED TUBULAR HO	12
ACESSÓRIOS PARA SOLDA	41	LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA	24
ADESIVO INSTANTÂNEO	43	LANTERNA 1 LED	22
ALICATE AMPERÍMETRO C/ MULTÍMETRO PROFISSIONAL	36	LANTERNA ABS RECARREGÁVEL	22
ALICATE AMPERIMETRO C/ MULTIMETRO PRO/ MINI	37	LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA	20
ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM	29	LUMINÁRIA LED SLIM	20
ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO P/ CABO COAXIAL	29	LUMINÁRIA LED TARTARUGA	21
ALICATE DE CRIMPAR	29	LUMINÁRIA TARTARUGA	21
ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL	29	LUXÍMETRO DIGITAL	37
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	40	MINI LANTERNA LED EM ALUMÍNIO	23
BOCAL EM PORCELANA	30	MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL	23
BOCAL EM TERMOPLÁSTICO	30	MINI LANTERNA COM ZOOM	23
BOCAL INTELIGENTE	47	MULTÍMETRO DIGITAL	36
BOMBA AUTOASPIRANTE	39	MULTÍMETRO C/ ALICATE AMPERÍMETRO	36
BOMBA CANETA	39	PAINEL DE LED	18
BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA	38	PAINEL DE LED PLÁSTICO	17
BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL (TIPO SAPO)	38	PAINEL LED - RETANGULAR	17
BOMBA PRESSURIZADORA	39	PASSA FIO COM ALMA DE AÇO	30
CABO CFTV	28	PENDENTE LED PARA MECÂNICO	22
CABO COAXIAL	28	PERFIL PARA FITA LED	7
CAMPAINHA SEM FIO	37	PILHA E BATERIA	43
CHAVE BOIA ELETRÔNICA	38	PINO POLARIZADO DE PORCELANA	33
CHAVE TESTE	33	PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE	40
CONECTOR DE PORCELANA	32	PLUGUE/TOMADA INTELIGENTE	47
ESPETO LED PARA JARDIM	20	PRESSOSTATO	39
FERRO DE SOLDAR	41	PROGRAMADOR DE TEMPO	35
FIO BICOLOR PARA ÁUDIO	28	REFLETORES	15
FIO CRISTAL	27	REFLETOR 12V	15
FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	26	REFLETOR LED SOLAR	16
FITA ISOLANTE DE PVC	26	RELÉ FOTOELÉTRICO	40
FITA LED	6	SACO PARA LIXO	44
FONTE E DRIVER PARA FITA LED	7	SENSORES	31
INTERRUPTOR INTELIGENTE	48	SOQUETE PARA LÂMPADA DÍCROICA	34
ISOLADOR DE PORCELANA	32	SOQUETE PARA LÂMPADA TUBULAR	34
LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS	24	PISCA PISCA LED SOLAR	9
LÂMPADA INTELIGENTE	47	SPOT BALIZADOR	13
LÂMPADA LED BULBO - 12 V	11	SPOT DIRECIONÁVEL	13
LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA	10	SPOT LED	12
LÂMPADA LED BAIXA POTÊNCIA	10	SPOT PARA TRILHOS	14
LÂMPADA LED COLORIDA	10	TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO	35
LÂMPADA LED DE FILAMENTO	8	TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA	33
LÂMPADA LED DE FILAMENTO COLORIDA	9	TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA	33
LÂMPADA LED LUZ NEGRA	11	TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT	14
LÂMPADA LED PARA GELADEIRA	11	VARAL DE LUZES	32
LÂMPADA LED TUBULAR	12		

● ILUMINAÇÃO

A **LINHA DE ILUMINAÇÃO FOXLUX** é bastante ampla e contempla soluções residenciais e comerciais para todos os tipos de áreas, com as mais diversas tecnologias em iluminação. São produtos para uso interno e externo, nas diversas opções de potências e aplicações. Portanto, se você não quer errar na escolha de produtos de iluminação, a FOXLUX, especialista em energia, é o que você precisa.

Foxlux. É claro.



FITA LED

CINTA LED | LED STRIP LIGHTS

Com modelos para ambientes internos e externos, a fita LED Foxlux é flexível e autoadesiva, ideal para aplicação em superfícies estreitas, estruturas lineares e móveis.

SAIBA MAIS:
FITAS LED

MODELOS IP20

LED91.09  # 60 LED's/metro

VIDA ÚTIL ATÉ 30.000H

LUZ FRIA 6.500 K

LUZ NEUTRA 4.000 K

LUZ QUENTE 3.000 K

RGB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	MASTER
LED91.01	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LEDs	3000 K	5 M	100 UN
LED91.02	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LEDs	4000 K	5 M	100 UN
LED91.03	SMD - IP20	4.4 W	12 V	60 LEDs	6500 K	5 M	100 UN
LED91.07	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LEDs	3000 K	5 M	100 UN
LED91.08	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LEDs	4000 K	5 M	100 UN
LED91.09	SMD - IP20	9 W	12 V	60 LEDs	6500 K	5 M	100 UN
LED91.13	COB - IP20	15 W	12 V	300 LEDs	3000 K	5 M	100 UN
LED91.14	COB - IP20	15 W	12 V	300 LEDs	4000 K	5 M	100 UN
LED91.15	COB - IP20	15 W	12 V	300 LEDs	6500 K	5 M	100 UN
LED91.25	COB RGB - IP20	13 W	12 V	486 LEDs	RGB	5 M	100 UN

LED91.25  LED COB - RGB # 486 LED's/metro

Marciação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

LED91.15  LED COB Possui fita dupla face para fixação # 300 LED's a cada metro

Marciação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

- Os modelos com proteção IP20 são indicados para áreas internas.
- A potência indicada em cada modelo corresponde a cada metro de fita.
- Possui fita dupla face para fixação.
- Marcação em bronze sinalizando local para cortes e emendas (a cada 5 cm).
- Não acompanha driver ou fonte de alimentação.

MODELOS IP65



VIDA ÚTIL ATÉ 30.000H

LUZ FRIA 6.500 K

LUZ NEUTRA 4.000 K

LUZ QUENTE 3.000 K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	MASTER
LED91.19	COB - IP65	15 W	12 V	300 LEDs	3000 K	5 M	100 UN
LED91.20	COB - IP65	15 W	12 V	300 LEDs	4000 K	5 M	100 UN
LED91.21	COB - IP65	15 W	12 V	300 LEDs	6500 K	5 M	100 UN

LED91.20  LED COB Possui camada externa de proteção # 300 LED's a cada metro

Marciação de corte e/ou emenda a cada 5 cm

- Os modelos com proteção IP65 são indicados para áreas externas.
- A potência indicada em cada modelo corresponde a cada metro de fita.
- Possui camada externa de proteção.
- Marcação em bronze sinalizando local para cortes e emendas (a cada 5 cm).
- Não acompanha driver ou fonte de alimentação.

LED91.36

LED COB

288 LED's / metro



Marciação de corte e/ou emenda a cada 50 cm

Possui camada externa de proteção

Driver com plugue para tomada incluso

VIDA ÚTIL ATÉ 30.000H

LUZ FRIA 6.500 K

LUZ NEUTRA 4.000 K

LUZ QUENTE 3.000 K

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	LED'S	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA
LED91.29	COB - IP65	10 W	127 V	288 LEDs	3000 K	50 M	ROLO
LED91.30	COB - IP65	10 W	127 V	288 LEDs	4000 K	50 M	ROLO
LED91.31	COB - IP65	10 W	127 V	288 LEDs	6500 K	50 M	ROLO
LED91.35	COB - IP65	10 W	220 V	288 LEDs	3000 K	50 M	ROLO
LED91.36	COB - IP65	10 W	220 V	288 LEDs	4000 K	50 M	ROLO
LED91.37	COB - IP65	10 W	220 V	288 LEDs	6500 K	50 M	ROLO

*O valor da potência indicado em cada modelo corresponde a cada metro de fita.

*Possui camada externa de proteção.

*Marcação em bronze indicando marcação para cortes e emendas (a cada 50 cm).

*Driver/plug para tomada incluso.



FONTE E DRIVER PARA FITA LED

ENCHUFE CONDUTOR PARA CINTA LED | POWER ADAPTER AND DRIVER FOR LED STRIP



O Driver/Fonte é um acessório fundamental para o funcionamento da fita LED. Tem a função de converter a tensão de entrada (127V ou 220V) das tomadas para a tensão de saída, de acordo com a especificação de cada modelo de driver/fonte. Use o modelo mais indicado para cada uso (que irá depender do tamanho da fita LED utilizada e potência da mesma).



LED91.32

Novo



LED91.28

LED91.27

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO ENTRADA	TENSÃO SAÍDA	POTÊNCIA	CORRENTE	MASTER
LED91.27	DRIVE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	120 W	ATÉ 10 A	150 UN
LED91.28	DRIVE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	200 W	ATÉ 16,6 A	150 UN
LED91.04	FONTE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	24 W	2 A	100 UN
LED91.10	FONTE PARA FITA LED	BIVOLT	12V	36 W	3 A	100 UN
LED91.26	DRIVER SLIM PARA FITA LED	BIVOLT	12V	60 W	5 A	100 UN
LED91.32	DRIVER PLUG PARA FITA LED	127 V	127V	500 W	4 A	100 UN
LED91.38	DRIVER PLUG PARA FITA LED	220 V	220V	1760 W	8 A	100 UN

• LED91.32 | LED91.38: Kit Driver Plug vem com 1 plug, 1 terminal, 1 emenda e 10 abraçadeiras. (Ideais para os modelos de fita LED de 50 m correspondente a tensão específica).

SAIBA COMO ESCOLHER O DRIVER/FONTE IDEAL PARA SUA FITA LED



LED91.26



ADAPTADOR P8

PERFIL PARA FITA LED

PERFIL PARA CINTA LED | PROFILE LED STRIP



MODELOS: EMBUTIR



97.01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA
97.01	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x2000 mm	PRETO	UN
97.02	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x2000 mm	BRANCO	UN
97.03	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x3000 mm	PRETO	UN
97.04	PERFIL DE EMBUTIR	24x7x3000 mm	BRANCO	UN
97.09	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x2000 mm	PRETO	UN
97.10	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x2000 mm	BRANCO	UN
97.11	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x3000 mm	PRETO	UN
97.12	PERFIL DE EMBUTIR	24x14x3000 mm	BRANCO	UN
97.17	PERFIL DE EMBUTIR	36x28x2000 mm	PRETO	UN
97.18	PERFIL DE EMBUTIR	36x28x2000 mm	BRANCO	UN
97.19	PERFIL DE EMBUTIR	36x28x3000 mm	PRETO	UN
97.25	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x2000 mm	PRETO	UN
97.26	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x2000 mm	BRANCO	UN
97.27	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x3000 mm	PRETO	UN
97.28	PERFIL DE EMBUTIR	50x35x3000 mm	BRANCO	UN
97.33	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x2000 mm	PRETO	UN
97.34	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x3000 mm	BRANCO	UN
97.35	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x3000 mm	PRETO	UN
97.36	PERFIL DE SOBREPOR	17x7x3000 mm	BRANCO	UN
97.41	PERFIL DE SOBREPOR	17X14X2000 mm	PRETO	UN
97.42	PERFIL DE SOBREPOR	17X14X2000 mm	PRETO	UN
97.49	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x2000 mm	PRETO	UN
97.50	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x2000 mm	BRANCO	UN
97.51	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x3000 mm	PRETO	UN
97.52	PERFIL SOBREPOR CANTO	16x16x3000 mm	BRANCO	UN

• Possui fixação por metro (utiliza 2 presilhas por metro).

• Modelos de 36 mm e 50 mm utilizam presilhas com molas.

MODELOS: SOBREPOR



97.35

MODELOS: SOBREPOR (CANTOS)



97.49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA
97.65	MOLA AP LIC DRYWALL P/ PERFIL	24X7 mm	PCT C/10



ITENS VENDIDOS SEPARADAMENTE
(indicados para perfil de embutir)

SAIBA MAIS:
PERFIL PARA FITA LED



LÂMPADA LED DE FILAMENTO

LÂMPARA DE FILAMENTO LED | FILAMENT LED LAMP

VIDA ÚTIL
ATE 15.000HLUZ QUENTE
2.200 K

Com formatos especiais e uma luz mais suave, as lâmpadas LED de Filamento servem para ambientes internos, com uso decorativo, trazendo personalidade retrô.

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.110	A60 (Bulbo)	4 W	127 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.111	A60 (Bulbo)	4 W	220 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.114	ST64 (Bulbo)	4 W	127 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.115	ST64 (Bulbo)	4 W	220 V	300 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.119	G95 (Globo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX(1 UN)	-	10 UN
LED90.120	G125 (Globo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX(1 UN)	-	10 UN
LED90.125	T32 (Tubo)	4 W	BIVOLT	300 lm	2.200 K	E-27	CX(1 UN)	10 UN	50 UN
LED90.128	G45 (Bolinha)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.133	B35 (Vela)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.134	B35 (Vela)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.135	B35 (Vela)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.138	BA35 (Vela chama)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.139	BA35 (Vela chama)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	E-14	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.140	BA35 (Vela chama)	2 W	BIVOLT	150 lm	2.200 K	E-27	BLISTER	10 UN	50 UN
LED90.145	G9 (Halopin)	2 W	127 V	150 lm	2.200 K	G-9	BLISTER	10 UN	100 UN
LED90.146	G9 (Halopin)	2 W	220 V	150 lm	2.200 K	G-9	BLISTER	10 UN	100 UN

A60 (Bulbo)
LED90.110 | LED90.111ST64 (Bulbo)
LED90.114 | LED90.115G95 (Globo)
LED90.119G125 (globo)
LED90.120T32 (Tubo)
LED90.125G45 (bolinha)
LED90.128B35 (Vela)
LED90.133 | LED90.134
LED90.135BA35 (Vela Chama)
LED90.138 | LED90.139
LED90.140G9 (Halopin)
LED90.145 | LED90.146SAIBA MAIS:
LED FILAMENTO

NOVO LÂMPADA LED DE FILAMENTO COLORIDA



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	TENSÃO	MASTER
LEDF90.01	1W	AZUL	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.02	1W	VERDE	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.03	1W	VERMELHA	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.04	1W	AMARELA	CX (4 UN)	127 V	25 UN
LEDF90.05	1W	AZUL	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.06	1W	VERDE	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.07	1W	VERMELHA	CX (4 UN)	220 V	25 UN
LEDF90.08	1W	AMARELA	CX (4 UN)	220 V	25 UN



- Disponível nas cores: amarela, azul, verde e vermelha.
- Utilizada para decoração.
- Tecnologia LED.
- Base E-27.

NOVO PISCA PISCA LED SOLAR



Perfeito para decorar sua casa, jardim ou eventos, este pisca-pisca é alimentado por energia solar, proporcionando praticidade e economia. Com diversas funções de iluminação, ele se adapta ao seu estilo, criando atmosferas encantadoras em qualquer ocasião. É indicado para uso externo e sua instalação é muito simples, permitindo que o coloque em qualquer lugar, sem necessidade de fios ou tomadas.



CÓDIGO	# LEDS	IP	MASTER
LED39.01	200 LED's	IP 65	12 UN

- LED's coloridos nas cores amarela, azul, verde e vermelho.
- Possui Fotocélula liga automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer, utilizando o sol como fonte de energia..
- Autonomia de 6 horas dependendo da quantidade de luz solar e tempo de recarga.
- Comprimento aproximado: 20m de luzes e 2m de cabo (200 LEDs coloridos).
- Acompanha: 1 painel solar, 1 haste com espeto para fixação, 1 cordão de luzes.

LÂMPADA LED BULBO BAIXA POTÊNCIA

LÂMPARA LED BOMBILLA BAJA POTENCIA | LED LAMP BULB



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE CÓR.	UN. DE VENDA	LUZ FRIA		LUZ QUENTE	
					6.500 K	3.000 K	MIDDLE	MASTER
LED90.05	6 W	560 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.08	9 W	810 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.07	9 W	803 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.20	12 W	1.080 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.22	12 W	1.050 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.21	15 W	1.350 lm	3.000 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		
LED90.23	15 W	1.250 lm	6.500 K	CX (1 UN)	10 UN	100 UN		

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Tecnologia LED SMD.
- Bivolt.
- Base E-27.
- Vida útil de até 25.000 h.

SAIBA MAIS:
**BULBO LED
BAIXA POTÊNCIA**



LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA

LÂMPARA LED ALTA POTENCIA | LED LAMP

150 W
LED90.93200 W
LED90.94

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE CÓR.	BASE	UN. DE VENDA	LUZ FRIA		LUZ QUENTE	
						6.500 K	3.000 K	MIDDLE	MASTER
LED90.25	20 W	1.800 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		
LED90.96	20W	1.600 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		
LED90.26	30 W	2.400 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.97	30W	2.400 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.27	40 W	3.600 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.98	40W	1.600 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.24	50 W	4.500 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.99	50W	4.000 lm	3.000 K	E-27	CX (1 UN)	10 UN	40 UN		
LED90.29	62 W	5.600 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN		
LED90.91	75 W	7.000 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN		
LED90.92	100 W	8.000 lm	6.500 K	E-27	CX (1 UN)	-	10 UN		
LED90.93	150 W	12.000 lm	6.500 K	E-40	CX (1 UN)	-	6 UN		
LED90.94	200 W	16.000 lm	6.500 K	E-40	CX (1 UN)	-	6 UN		

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Tecnologia LED SMD.
- Bivolt.
- Vida útil de até 25.000 h.
- Menor consumo de energia e geração de calor no ambiente.
- Ideal para ambientes grandes.

SAIBA MAIS:
**LED ALTA
POTÊNCIA**



LÂMPADA LED BULBO COLORIDA

LÂMPARA LED BOMBILLA COLORIDA | LED COLOR BULB



LED90.80 LED90.81 LED90.82 LED90.83



CÓDIGO	POTÊNCIA	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE		MASTER	
				10 UN	50 UN	10 UN	50 UN
LED90.80	7 W	AZUL	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		
LED90.81	7 W	VERDE	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		
LED90.82	7 W	VERMELHA	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		
LED90.83	7 W	AMARELA	CX (1 UN)	10 UN	50 UN		

- Disponível nas cores: amarela, azul, verde e vermelha.
- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Utilizada para decoração.
- LED SMD.

SAIBA MAIS:
**BULBO LED
COLORIDA**



● LÂMPADA LED BULBO - 12 V

LÂMPADA LED BULBO | LED LAMP BULB - 12 V

Usos mais comuns: Ranchos, sítios, fazendas e embarcações com energia solar fotovoltaica e eólica; Pendentes para baterias de carros; Acampamentos e pescarias; Sistema de iluminação de emergência.



VIDA ÚTIL
ATE 25.000H

LUZ FRIA
6.500 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED10.12	10 W	810 lm	6.500 K	CX	10 UN	50 UN

* Os modelos dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Base E-27.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Luz branca.
- Ideal para embarcações e locais de difícil acesso à rede elétrica.
- Ligação direta em baterias 12 V.

SAIBA MAIS:
**BULBO LED
12 V**



● LÂMPADA LED LUZ NEGRA

LÂMPADA LED BULBO | LED LAMP BULB



A lâmpada LED luz negra ultravioleta FOXLUX cria efeito neon, destacando as cores fluorescentes e o branco. Indicado para decorações e festas.



ULTRAVIOLETA

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED90.107	9 W	BIVOLT	E-27	CX	10 UN	100 UN

- Bivolt.
- Cria efeito neon.
- Destaca as cores fluorescentes e o branco.
- Vida útil de 15.000 h.

SAIBA MAIS:
**BULBO LED
LUZ NEGRA**



● LÂMPADA LED PARA GELADEIRA

LÂMPADA LED PARA HELADERA | FREEZER LED BULB



VIDA ÚTIL
ATE 15.000H

LUZ QUENTE
2.200 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LEDG3.1	3 W	127 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN
LEDG3.2	3 W	220 V	180 lm	2.200 K	BLISTER	10 UN	50 UN

- Resistente a variações de temperaturas.


- Luz amarela.
- 127 V e 220 V.
- Base E-14.
- Ideal para substituir a lâmpada incandescente.
- Maior luminosidade.
- Economia de energia.

SAIBA MAIS:
LED GELADEIRA



*LÂMPADA LED TUBULAR

LÂMPARA LED TUBO | LED TUBE

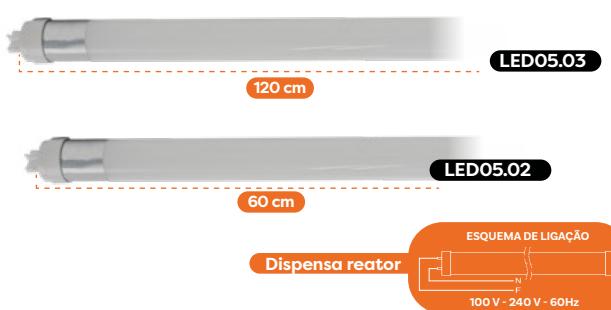VIDA ÚTIL
ATE 25.000HLUZ FRIA
6.500 KLUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.04	9 W	900 lm	3.000 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.02	9 W	810 lm	6.500 K	0,60 m	CX	20 UN
LED05.03	18 W	1.850 lm	3.000 K	1,20 m	CX	20 UN
LED05.01	18 W	1.850 lm	6.500 K	1,20 m	CX	20 UN

- Dispensa reator.
- Luz branca (6500 K) ou Luz amarela (3000 K).
- Bivolt.
- Bulbo em vidro.
- Tubo T-8.

SAIBA MAIS:
LED TUBULAR

*LÂMPADA LED TUBULAR HO

LÂMPARA LED TUBO | LED TUBE

VIDA ÚTIL
ATE 25.000HLUZ FRIA
6.500 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
TLHO65.BB	65 W	5500 lm	6.500 K	2,40 m	CX	4 UN

- Para novas instalações e retrofit.
- Vida útil: até 25.000 h.
- Sem radiação infravermelha e ultravioleta.
- Bulbo em policarbonato.
- Bivolt.
- Para grandes ambientes.
- Base G-13.

SAIBA MAIS:
LED TUBULAR

SPOT LED

SPOT LED | LED SPOT

VIDA ÚTIL
ATE 15.000HLUZ FRIA
6.500 KLUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	MIDDLE	MASTER
LED90.73	REDONDO	3W	200 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.77	REDONDO	3W	200 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.37	REDONDO	5W	350 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.39	REDONDO	5W	350 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.75	REDONDO	7W	550 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.79	REDONDO	7W	550 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.72	QUADRADO	3W	200 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.76	QUADRADO	3W	200 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.36	QUADRADO	5W	350 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.38	QUADRADO	5W	350 lm	3000K	10 UN	50 UN
LED90.74	QUADRADO	7W	550 lm	6500K	10 UN	50 UN
LED90.78	QUADRADO	7W	550 lm	3000K	10 UN	50 UN

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	MIDDLE	MASTER
LED90.705	REDONDO	5 W	350 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.707	REDONDO	5 W	350 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.709	REDONDO	7 W	490 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.711	REDONDO	7 W	490 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.704	QUADRADO	5 W	350 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.706	QUADRADO	5 W	350 lm	6500 K	10 UN	50 UN
LED90.708	QUADRADO	7 W	490 lm	3000 K	10 UN	50 UN
LED90.710	QUADRADO	7 W	490 lm	6500 K	10 UN	50 UN

*Os modelos e o fluxo luminoso dos produtos podem sofrer variações. Consulte o modelo disponível ao realizar seu pedido.

- Bivolt.
- Para uso decorativo em ambientes comerciais e residenciais.
- Iluminação direcionada.
- Formato quadrado ou redondo.
- Vida útil: até 15.000 h.

SAIBA MAIS:
SPOT LED

SPOT BALIZADOR


SPOT LED BALIZADOR / LED SPOT



VIDA ÚTIL ATÉ 15.000H

LUZ QUENTE 3.000 K

Ideal para a iluminação de ambientes internos e externos como escadas, corredores de passagem, decks de madeira e jardins. Utilizado no realce de objetos ou detalhes arquitetônicos.

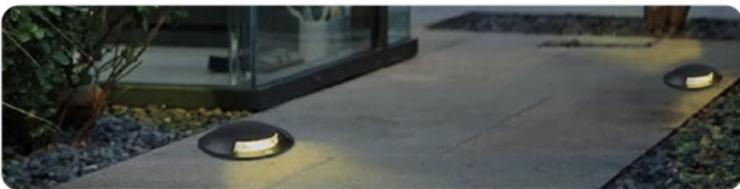

CÓDIGO **MODELO** **POTÊNCIA** **FLUXO LUMINOSO** **TEMP. DE COR** **IP** **COR** **MIDDLE** **MASTER**

LED94.01	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO	10 UN	50 UN
LED94.02	2 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO	10 UN	50 UN
LED94.10	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	BRANCO	10 UN	50 UN
LED94.11	4 FACHOS	1,5 W	35 lm	3000 K	IP67	PRETO	10 UN	50 UN

• Modelo de embutir.

- Acabamento nas cores: branco ou preto.
- IP67 (Resistente à água e à poeira).
- Vida média 15.000h.
- Bivolt.

SAIBA MAIS:
SPOT BALIZADOR

SPOT DIRECIONÁVEL

SPOT LED DIRECCIONAL / LED SPOT



VIDA ÚTIL ATÉ 15.000H

LUZ FRIA 6.500 K

LUZ QUENTE 3.000 K



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	COR	MIDDLE	MASTER
LED92.54	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.55	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.56	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.57	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.58	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.59	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.60	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.61	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN

• Proporciona iluminação direcionável.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	COR	MIDDLE	MASTER
LED92.66	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.67	7 W	BIVOLT	490 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.68	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.69	7 W	BIVOLT	490 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.70	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.71	12 W	BIVOLT	840 lm	3000 K	PRETO	10 UN	50 UN
LED92.72	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	BRANCO	10 UN	50 UN
LED92.73	12 W	BIVOLT	840 lm	6500 k	PRETO	10 UN	50 UN

• Proporciona iluminação direcionável.

SAIBA MAIS:
SPOT DIRECIONÁVEL

SPOT PARA TRILHOS

SPOT LED PARA CARRIL



VIDA ÚTIL
ATE 15.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
LED92.01	7W	BIVOLT	560 lm	3000 K	BRANCO	CX	10 UN	50 UN
LED92.02	7W	BIVOLT	560 lm	3000 K	PRETO	CX	10 UN	50 UN
LED92.03	7W	BIVOLT	560 lm	6500 K	BRANCO	CX	10 UN	50 UN
LED92.04	7W	BIVOLT	560 lm	6500 K	PRETO	CX	10 UN	50 UN
LED92.05	12W	BIVOLT	960 lm	3000 K	BRANCO	CX	10 UN	30 UN
LED92.06	12W	BIVOLT	960 lm	3000 K	PRETO	CX	10 UN	30 UN
LED92.07	12W	BIVOLT	960 lm	6500 K	BRANCO	CX	10 UN	30 UN
LED92.08	12W	BIVOLT	960 lm	6500 K	PRETO	CX	10 UN	30 UN

- Sistema direcional para destaque de objetos.
- Produto de fácil instalação.
- Corpo em alumínio.
- Cor: preto / branco.
- IP20 (Ideal para ambientes internos).




SAIBA MAIS:
SPOT PARA TRILHO



TRILHOS E ACESSÓRIOS PARA SPOT

Ideal para uso em ambientes internos (residenciais ou comerciais).

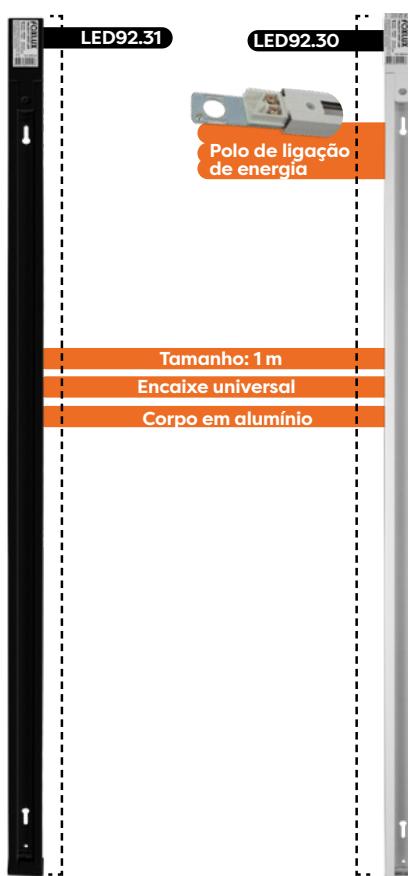

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED92.30	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	BIVOLT	BRANCO	UN	20 UN
LED92.31	TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO	BIVOLT	PRETO	UN	20 UN
LED92.20	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	BIVOLT	BRANCO	BLISTER	150 UN
LED92.21	AS JUNÇÃO L PARA TRILHO C/1	BIVOLT	PRETO	BLISTER	150 UN
LED92.22	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	BIVOLT	BRANCO	BLISTER	150 UN
LED92.23	AS JUNÇÃO LINEAR P/ TRILHO C/1	BIVOLT	PRETO	BLISTER	150 UN

- Material reforçado e robusto.
- Permite conexões.
- Disponível nas cores preto e branco.
- Modelo de sobrepor.
- Comporta até 2Kg por metro do trilho.

SAIBA MAIS:
TRILHO ELETRIFICADO
E ACESSÓRIOS



REFLETOR LED

PROYECTOR LED SMD | LED FLOODLIGHT



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H



Luz fria
6.500 K



Luz quente
3.000 K

■ CÓDIGO ■ POTÊNCIA ■ FLUXO LUMINOSO ■ TEMP. DE COR ■ COR ■ UN. DE VENDA ■ MASTER

LED38.10	10 W	600 lm	3.000 K	PRETO	CX	50 UN
LED38.19	10 W	600 lm	6.500 K	PRETO	CX	50 UN
LED38.11	20 W	1.200 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.20	20 W	1.200 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.12	30 W	1.800 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.21	30 W	1.800 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.13	50 W	3.000 lm	3.000 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.22	50 W	3.000 lm	6.500 K	PRETO	CX	30 UN
LED38.14	100 W	7.500 lm	3.000 K	PRETO	CX	20 UN
LED38.23	100 W	7.500 lm	6.500 K	PRETO	CX	20 UN
LED38.24	150 W	11.250 lm	6.500 K	PRETO	CX	10 UN
LED38.18	200 W	12.000 lm	6.500 K	PRETO	CX	05 UN
LED38.17	300 W	22.500 lm	6500 K	PRETO	CX	05 UN
LED38.16	400 W	30.000 lm	6500 K	PRETO	CX	04 UN



LED38.36



- Corpo em alumínio moldado em alta pressão.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Espessura fina e anatômica.
- Refletores direcionáveis e de fácil instalação.
- Driver embutido.
- LED SMD.
- IP65.

■ CÓDIGO ■ POTÊNCIA ■ FLUXO LUMINOSO ■ TEMP. DE COR ■ COR ■ UN. DE VENDA ■ MASTER

LED38.33	10 W	600 lm	6.500 K	BRANCO	CX	50 UN
LED38.34	20 W	1200 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.35	30 W	2.300 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.36	50 W	3.800 lm	6.500 K	BRANCO	CX	30 UN
LED38.37	100 W	7.500 lm	6.500 K	BRANCO	CX	20 UN
LED38.38	150 W	11.250 lm	6.500 K	BRANCO	CX	10 UN

■ CÓDIGO ■ POTÊNCIA ■ FLUXO LUMINOSO ■ TEMP. DE COR ■ COR ■ UN. DE VENDA ■ MASTER

LED38.30	20 W	1.200 lm	VERDE	PRETO	CX	30 UN
----------	------	----------	-------	-------	----	-------



LED38.30 20 W 1.200 lm VERDE PRETO CX 30 UN

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED



REFLETOR 12V

PROYECTOR LED SMD | LED FLOODLIGHT



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

Luz fria
6.500 K

■ CÓDIGO ■ POTÊNCIA ■ TENSÃO ■ FLUXO LUMINOSO ■ TEMP. DE COR ■ COR ■ UN. DE VENDA ■ MASTER

LED38.15	50 W	12 V	4.000 lm	6500 K	PRETO	CX	20 UN
----------	------	------	----------	--------	-------	----	-------

- Corpo em alumínio moldado em alta pressão.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Espessura fina e anatômica.
- Refletor direcionável e de fácil instalação.
- Driver embutido.
- LED SMD.
- IP65.

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED
12 V



REFLETOR LED SOLAR 50W

PROYECTOR LED SMD SOLAR/ LED FLOODLIGHT SOLAR



O Refletor LED Solar Foxlux possui um sistema de fotocélula que acende automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer. É indicado para uso em residências, jardins, garagens, hotéis, pousadas, quadras esportivas, entre outros.

LED38.50



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE CÓR	UN. DE VENDA	MASTER
LED38.50	50 W	300 lm	6500 K	CX	10 UN

- Pronto para instalar.
- Autonomia de até 12h.
- Possui modo automático e modo programado (3h, 5h e 8h).
- Alcance do controle remoto de até 5 metros.
- Cabo do painel com aproximadamente 4,5 metros.
- Vidro de proteção temperado.
- Frente blindada sem parafusos.
- Driver embutido.
- LED SMD.
- IP65.

SAIBA MAIS:
REFLETOR LED SOLAR



REFLETOR LED SOLAR COM SENSOR



usos externo IP65	1 ANO DE GARANTIA		Luz Fria 6.500 K		
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE CÓR	UN. DE VENDA	MASTER
NOVO LED38.51	12 W	1500 lm	6500 K	CX	20 UN

- Pronto para utilizar.
- Sensor de presença com alcance de até 4 metros.
- Permanece aceso por 20 segundos.
- Possui 3 níveis de iluminação: baixo, moderado e alto.
- Tempo de carregamento da bateria: 6 horas exposto ao sol.



ÂNGULO DO PAINEL AJUSTAVEL

BOTÃO LIGA/DESLIGA
E REGULAGEM DE INTENSIDADE

★ PAINEL LED DE PLASTICO



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE CÓR.	MASTER
EMBUTIR	Novo LED95.07	18 W	1400 lm	21 x 21 x 2,6 cm	6500 K	20 UN
EMBUTIR	Novo LED95.08	24 W	1900 lm	29 x 29 x 2,6 cm	6500 K	20 UN

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE CÓR.	MASTER
SOBREPOR	Novo LED95.17	18 W	1400 lm	20 x 20 x 3 cm	6500 K	20 UN
SOBREPOR	Novo LED95.18	24 W	1900 lm	28 x 28 x 3 cm	6500 K	20 UN

- Garante melhor acabamento para ambientes internos.
- Driver embutido.
- Bivolt.
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepor.



★ PAINEL LED - RETANGULAR

PAINEL DE LED / LED PANEL



VIDA ÚTIL
ATÉ 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ NEUTRA
4.000 K



MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE CÓR.	UN. DE VENDA	MASTER
EMBUTIR	LED90.300	18 W	1400 lm	10X60 cm	4000 K	CX	10 UN
EMBUTIR	LED90.310	18 W	1400 lm	10X60 cm	6500 K	CX	10 UN
EMBUTIR	LED90.301	36 W	2900 lm	10X120 cm	4000 K	CX	10 UN
EMBUTIR	LED90.311	36 W	2900 lm	10X120 cm	6500 K	CX	10 UN

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TAMANHO	TEMP. DE CÓR.	UN. DE VENDA	MASTER
SOBREPOR	LED90.320	18 W	1400 lm	10X60 cm	4000 K	CX	10 UN
SOBREPOR	LED90.330	18 W	1400 lm	10X60 cm	6500 K	CX	10 UN
SOBREPOR	LED90.321	36 W	2900 lm	10X120 cm	4000 K	CX	10 UN
SOBREPOR	LED90.331	36 W	2900 lm	10X120 cm	6500 K	CX	10 UN

- Garante melhor acabamento para ambientes internos.
- Ideal para substituir luminárias de teto em locais de iluminação dirigida por longos períodos de uso.
- Bivolt.
- Disponível nos modelos de embutir e sobrepor.

NOVO FORMATO: RETÂNGULAR



Tamanho: 10 x 120 cm

LED90.331
Potência: 36 W

SAIBA MAIS:

PAINEL LED
RETÂNGULAR



PAINEL DE LED

PAINEL DE LED | LED PANEL



Disponível nos modelos de embutir e de sobrepor, nos formatos quadrado ou redondo. Garante melhor acabamento para ambientes internos, ideal para substituir luminárias de teto. Para locais que exigem iluminação dirigida por longo período de uso.

MODELOS DE EMBUTIR



LED90.174

Potência: 30 W



LED90.45

Potência: 18 W



LED90.209

Driver em alumínio incluso
Bivolt automático

	VIDA ÚTIL ATE 30.000H		Luz Fria 6.500 K		Luz Neutra 4.000 K		Luz Quente 3.000 K
--	--------------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	-----------------------

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.40	REDONDO	6 W	400 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.41	REDONDO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.42	REDONDO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.44	REDONDO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.45	REDONDO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.54	REDONDO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.52	REDONDO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.151	REDONDO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.152	REDONDO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.153	REDONDO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.46	QUADRADO	6 W	400 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.47	QUADRADO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
LED90.48	QUADRADO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.50	QUADRADO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
LED90.51	QUADRADO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.53	QUADRADO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
LED90.55	QUADRADO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
LED90.156	QUADRADO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
LED90.157	QUADRADO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.158	QUADRADO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
LED90.172	QUADRADO	30 W	2.400 lm	4.000 K	CX	10 UN
LED90.173	QUADRADO	45 W	3.600 lm	4.000 K	CX	5 UN
LED90.174	QUADRADO	30 W	2.400 lm	6.500 K	CX	10 UN
LED90.175	QUADRADO	45 W	3.600 lm	6.500 K	CX	5 UN

	VIDA ÚTIL ATE 30.000H		Luz Fria 6.500 K		Luz Neutra 4.000 K
--	--------------------------	--	---------------------	--	-----------------------

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.208	QUADRADO	18 W	1400 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.214	QUADRADO	18 W	1400 lm	6500 K	CX	20 UN
LED90.209	QUADRADO	24 W	1900 lm	4000 K	CX	20 UN
LED90.215	QUADRADO	24 W	1900 lm	6500 K	CX	20 UN

- Bivolt.
- Indicado para ambientes internos.
- Possui driver incluso.
- Produto leve e compacto, sendo de fácil instalação.
- Possui baixo aquecimento e consumo de energia.

SAIBA MAIS:
PAINEL LED

MODELOS DE SOBREPOR



LED90.67

Potência: 18 W



LED90.64

Potência: 18 W

COR	CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
BRANCO	LED90.60	REDONDO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
	LED90.61	REDONDO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
	LED90.62	REDONDO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
	LED90.63	REDONDO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
	LED90.64	REDONDO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
	LED90.65	REDONDO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
	LED90.161	REDONDO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
	LED90.162	REDONDO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
	LED90.163	REDONDO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
	LED90.66	QUADRADO	12 W	840 lm	6.500 K	CX	30 UN
	LED90.67	QUADRADO	18 W	1.400 lm	6.500 K	CX	20 UN
	LED90.68	QUADRADO	24 W	1.900 lm	6.500 K	CX	20 UN
	LED90.69	QUADRADO	12 W	840 lm	3.000 K	CX	30 UN
	LED90.70	QUADRADO	18 W	1.400 lm	3.000 K	CX	20 UN
	LED90.71	QUADRADO	24 W	1.900 lm	3.000 K	CX	20 UN
	LED90.164	QUADRADO	12 W	840 lm	4.000 K	CX	30 UN
	LED90.165	QUADRADO	18 W	1.400 lm	4.000 K	CX	20 UN
	LED90.166	QUADRADO	24 W	1.900 lm	4.000 K	CX	20 UN
	LED90.168	QUADRADO	30 W	2.400 lm	6.500 K	CX	10 UN
	LED90.169	QUADRADO	45 W	3.600 lm	6.500 K	CX	5 UN
	LED90.170	QUADRADO	30 W	2.400 lm	4.000 K	CX	10 UN
	LED90.171	QUADRADO	45 W	3.600 lm	4.000 K	CX	5 UN



LED90.244

Potência: 18 W

COR	CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
PRETO	LED90.244	QUADRADO	18 W	1400 lm	4000 K	CX	20 UN
	LED90.250	QUADRADO	18 W	1400 lm	6500 K	CX	20 UN
	LED90.245	QUADRADO	24 W	1900 lm	4000 K	CX	20 UN
	LED90.251	QUADRADO	24 W	1900 lm	6500 K	CX	20 UN

- Bivolt.
- Indicado para ambientes internos.
- Possui driver incluso.
- Produto leve e compacto, sendo de fácil instalação.
- Possui baixo aquecimento e consumo de energia.

Driver em alumínio incluso
Bivolt automático



SAIBA MAIS:
PAINEL LED

ESPETO LED PARA JARDIM

PINCHO LED PARA JARDÍN | SPIKE LAWN LED



VIDA ÚTIL ATÉ 15.000H

LUZ FRIA 6.500 K LUZ QUENTE 3.000 K AZUL ÂMBAR VERDE

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED90.100	5 W	400 lm	3.000 K	CX	50 UN
LED90.101	5 W	420 lm	6.500 K	CX	50 UN
LED90.102	5 W	-	VERDE	CX	50 UN
LED90.103	5 W	-	AZUL	CX	50 UN
LED90.104	5 W	-	ÂMBAR	CX	50 UN

• IP65.

• Tamanho: 26,5 x 9,5 cm.

• Vida média: até 15.000 h.

SAIBA MAIS:
ESPETO LED



LUMINÁRIA LED SLIM

LUMINARIA LED SLIM | LED FIXTURE



VIDA ÚTIL ATÉ 30.000H

LUZ FRIA 6.500 K LUZ QUENTE 3.000 K



CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
LED05.11	18 W	1.000 lm	6.500 K	60 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.13	18 W	1.000 lm	3.000 K	60 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.12	36 W	2.000 lm	6.500 K	120 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.14	36 W	2.000 lm	3.000 K	120 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN
LED05.20	72 W	4.700 lm	6.500 K	240 x 7,5 x 2,3 cm	CX	20 UN

• Substitui lâmpadas tubulares.

• Acompanha parafusos e base de sustentação.

• Não necessita de reator.

• Bivolt.

• Tecnologia LED SMD.

• Vida útil: até 30.000 h.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED SLIM



LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA | LED EMERGENCY LAMP



LUZ FRIA 6.500 K



Posição Luz Baixa 4 hrs

Posição Luz Alta 2 hrs



Posição Luz Baixa 5 hrs

Posição Luz Alta 3 hrs

CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	TENSÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
17.16	30 LED's	8 W	BIVOLT	16 x 4,3 x 2,4 cm	CX	40 UN
17.15	80 LED's	30 W	BIVOLT	17 x 16,1 x 4 cm	CX	25 UN

• Bivolt.

• Botão regulador de luminosidade.

• Incluso bateria recarregável de lítio.

• Acompanha alças e parafusos para fixação (parede/teto).

• Botão teste para verificar bateria.

• Design compacto.

• Baixo consumo de energia.

• Segurança e conforto em momentos de queda de energia.

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA



★ LUMINÁRIA LED TARTARUGA

LUMINARIA LED TORTUGA | BUNKER LED LIGHT




VIDA ÚTIL
ATE 30.000H

LUZ FRIA
6.500 K

LUZ QUENTE
3.000 K


As tartarugas LED são uma ótima escolha para uma boa iluminação em áreas externas, podendo trazer uma economia de até 60% de energia. O ângulo de abertura de 120° proporciona melhor distribuição da luz.

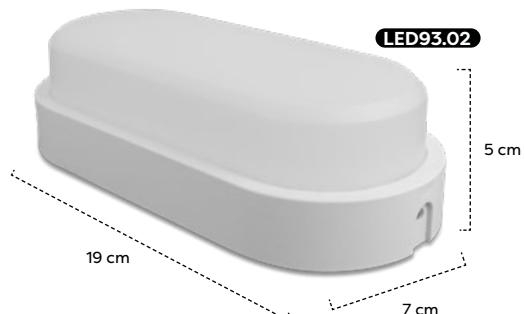

IP65

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED93.01	5 W	400 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.06	5 W	400 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN
LED93.02	12 W	1000 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.07	12 W	1000 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN

• Ligação direta na rede elétrica

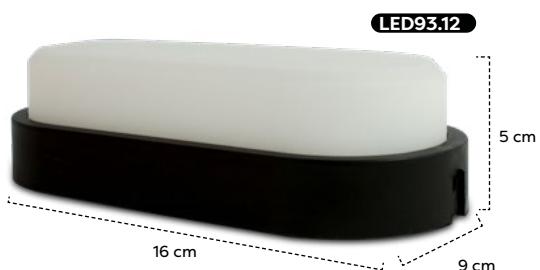

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	TEMP. DE COR	UN. DE VENDA	MASTER
LED93.11	5 W	400 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.16	5 W	400 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN
LED93.12	12 W	1000 lm	BIVOLT	3000 K	CX	50 UN
LED93.17	12 W	1000 lm	BIVOLT	6500 K	CX	50 UN

• Ligação direta na rede elétrica

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA LED TARTARUGA



★ LUMINÁRIA TARTARUGA

LUMINARIA TORTUGA | BUNKER LIGHT



Difusor em vidro de 6 mm

Corpo em alumínio injetado

Borracha na base para melhor vedação

IP54



Compatível com as Lâmpadas LED Foxlux até 12,5 cm
(lâmpadas não inclusas)

SAIBA MAIS:
LUMINÁRIA TARTARUGA



★ PENDENTE LED PARA MECÂNICO

COLGANTE LED MECÂNICO / LED WORKING



VIDA ÚTIL ATÉ 25.000H

LUZ FRIA 6.500 K

LED17.25



Gancho para pendurar

Funções:

- Ligado,
- Desligado,
- Alerta (piscando).

Base imantada para fixação na lataria do carro durante o uso

Compatível com as pilhas Foxlux AA
(Pilhas não inclusas)

CÓDIGO

POTÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

LED17.25

3 W

PILHAS AA (3 UN)

BLISTER

12 UN

48 UN

- Chave seletora de função: ligado, alerta, desligado.
- Botão alerta para diminuir o consumo.
- LED embutido com proteção anti-quedas.
- Alimentação: 3 pilhas AA (não inclusas).

SAIBA MAIS:
PENDENTE LED

★ LANTERNA ABS RECARREGÁVEL

LINTERNA RECARGABLE • LED TORCH



VIDA ÚTIL ATÉ 100.000H

LUZ FRIA 6.500 K

11 LED's 44.07

2 níveis de intensidade

Recarregável



5 LED's 44.06

26 cm

18 cm

CÓDIGO

LED'S

POTÊNCIA

UN. DE VENDA

MASTER

44.06 5 LED'S

0,2 W

BLISTER

24 UN

44.07 11 LED'S

0,5 W

BLISTER

12 UN

- Bivolt.
- 2 níveis de intensidade.
- Recarregáveis.
- 11 Led's: duração de até 12h de luz.
- 5 Led's: duração de até 8h de luz.
- Plugue retrátil hexagonal embutido na base.
- Com chave seletora de funções: desligado, parcial, todos os led's.
- Alumínio interno para maior luminosidade.

SAIBA MAIS:
LANTERNA LED 5 E 11 LED'S

★ LANTERNA 1 LED

LINTERNA 1 LED • LED TORCH



VIDA ÚTIL ATÉ 100.000H

LUZ FRIA 6.500 K

CÓDIGO

POTÊNCIA

ALIMENTAÇÃO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

44.10

0,5 W

PILHA D (2 UN)

BLISTER

12 UN

44.11

0,5W

PILHA AA (2 UN)

BLISTER

48 UN

- Alto brilho.
- Alimentação: pilhas (não inclusas).
- Leve.
- Compacta.
- Anatômica.



44.10

18,5 cm



44.11

15 cm

ALIMENTAÇÃO
Utiliza 2 pilhas AACompatível com as pilhas Foxlux AA
(Pilhas não inclusas)Compatível com as pilhas Foxlux D
(Pilhas não inclusas)SAIBA MAIS:
LANTERNA LED 1 LED

MINI LANTERNA LED DE ALUMÍNIO

MINI LINTERNA DE ALUMINIO LED • TORCH ALUMINUM CASE



VIDA ÚTIL
ATE 100.000H

LUZ FRIA
6.500 K



44.04



CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.04	1LED	1W	Pilha AAA (3 UN)	9,5 cm x 3 cm	BLISTER	10 UN	100 UN
44.05	1LED	1W	Pilha AA (2 UN)	15 cm x 2,5 cm	BLISTER	10 UN	100 UN

- 1 LED de alto brilho com vida útil de até 100.000 h.
- Corpo em alumínio.
- Alimentação a pilhas (não inclusas).
- Compacta.
- Design moderno.
- Resistente à umidade e quedas.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED
EM ALUMÍNIO



MINI LANTERNA COM ZOOM

MINI LINTERNA ZOOM • ZOOM LED TORCH



VIDA ÚTIL
ATE 100.000H

LUZ FRIA
6.500 K



CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.03	1LED	1W	3 PILHAS AAA	BLISTER	10 UN	100 UN

- Função zoom com 4 níveis.
- À prova de umidade (não submergir).
- Resistente a quedas.
- Potência: 1W.
- Alcance de 5 metros.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED
COM ZOOM



MINI LANTERNA 1 LED - RECARREGÁVEL

MINI LINTERNA RECARREGÁVEL • RECHARGEABLE LED TORCH



VIDA ÚTIL
ATE 100.000H

LUZ FRIA
6.500 K



CÓDIGO	LED'S	POTÊNCIA	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
44.08	1LED	1W	CABO USB/BATERIA	BLISTER	10 UN	100 UN

- 2 níveis de iluminação.
- Função alerta.
- Incluso cabo USB de recarga de 50 cm.
- Potência: 1W.
- Tempo de carregamento 2h.
- Duração da bateria:
 - Em alto brilho: 2-3h.
 - Em baixo brilho: 4-5h.
 - Em função alerta: 6-8h.

SAIBA MAIS:
MINI LANTERNA LED
RECARREGÁVEL



Linha Iluminação

*LÂMPADA PARA GELADEIRA E MICROONDAS

LÂMPARA DE HELADERA Y MICROONDAS | MICROWAVE OVEN LAMP



LUZ QUENTE
2.700 K



IG15.1

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	TEMP. DE COR	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MASTER
IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	10 UN	500 UN
IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	10 UN	500 UN
24IG15.1	15 W	127 V	2.700 K	750 h	PCT 1 UN	150 UN
24IG15.2	15 W	220 V	2.700 K	1000 h	PCT 1 UN	150 UN

- Luz Quente.
- Disponível em 127 V e 220 V.
- Incandescente.
- Base E-14

SAIBA MAIS:

LÂMP. GELADEIRA E
MICROONDAS



* LÂMPADA HALÓGENA CLÁSSICA

LÂMPARA HALÓGENA CLÁSSICA | INCANDESCENT HALOGEN LAMP

HC100.1



LUZ QUENTE
3.000 K

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MASTER
HC42.1	42 W	127 V	730 lm	CX	10 UN	100 UN
HC42.2	42 W	220 V	630 lm	CX	10 UN	100 UN
HC70.1	70 W	127 V	1.450 lm	CX	10 UN	100 UN
HC70.2	70 W	220 V	1.250 lm	CX	10 UN	100 UN
HC100.1	100 W	127 V	2.160 lm	CX	10 UN	100 UN
HC100.2	100 W	220 V	1.950 lm	CX	10 UN	100 UN

HC50.12



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	VIDA ÚTIL	UN. DE VENDA	MASTER
HC50.12	50 W	12 V	810 lm	CX	10 UN	100 UN

- Indicada para churrasqueiras e iluminação em geral.
- Opção mais acessível para substituir lâmpadas incandescentes.
- Base E-27

SAIBA MAIS:
LÂMPADA
HALÓGENA



ATENÇÃO! 12 VOLTS

Não ligar diretamente à rede elétrica.
Ligaçao direta em baterias 12V.

LUZES
PARA
REALIZAR.



FOXLUX®
É CLARO

MATERIAIS ELÉTRICOS

A LINHA DE MATERIAIS ELÉTRICOS **FOXLUX** é ideal para aqueles que buscam realizar um trabalho de manutenção de ambientes residenciais e comerciais com excelência. São produtos com soluções já reconhecidas no mercado. Portanto, se você não quer errar na escolha de materiais elétricos, a **FOXLUX**, especialista em energia, oferece grande variedade de produtos.

Foxlux. É claro.



⚡ FITA ISOLANTE DE PVC

CINTA AISLANTE DE PVC | INSULATION TAPE

Alta flexibilidade e ótima aderência, ajustando-se perfeitamente às mais diferentes superfícies. Qualidade certificada internacionalmente, proporcionando maior segurança no isolamento de componentes elétricos. Para uso profissional ou doméstico.



CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
10.01	5 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	40 UN
10.19	5 m	6 CORES	BLISTER C/ 6 UN	10 UN	30 UN
10.44	POTE 5 m	PRETA	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
10.02	10 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.05	10 m	BRANCA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.08	10 m	AZUL	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.11	10 m	AMARELA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.14	10 m	VERDE	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.17	10 m	VERMELHA	TUBO C/ 10 UN	-	30 UN
10.45	POTE 10 m	PRETA	POTE C/ 35 UN	-	6 UN
10.03	20 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	20 UN
10.46	POTE 20 m	PRETA	POTE C/ 25 UN	-	6 UN
10.04	30 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	10 UN
10.47	POTE 30 m	PRETA	POTE C/ 20 UN	-	6 UN
24.32	AS 5 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.10	AS 10 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.12	AS 10 m	BRANCA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.14	AS 10 m	AZUL	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.16	AS 10 m	AMARELO	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.18	AS 10 m	VERDE	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.20	AS 10 m	VERMELHA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN
24.11	AS 20 m	PRETA	PCT C/ 1 UN	-	150 UN

- Largura de 19 mm.
- Espessura de 0,15 mm.
- Em PVC antichamas: não propaga o fogo.
- Disponível em 6 cores.
- Excelente memória elástica.
- Isola fios com tensão até 600 V.
- Marca Foxlux e o desenho da raposa gravado na fita.
- Melhor aderência na cola.
- Única no mercado com versão de 30 m.

SAIBA MAIS:
FITA ISOLANTE



⚡ FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CINTA AISLANTE DE AUTOFUSIÓN | FUSING TAPE



CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
10.51	2 m	PRETA	TUBO C/ 10 UN	-	12 UN
10.52	5 m	PRETA	ROLO	12 UN	120 UN
10.53	10 m	PRETA	ROLO	12 UN	120 UN

- Largura: 19 mm.
- Espessura: 0,76 mm.
- Alta tensão: indicada para isolamento primária e vedação em emendas, conexões e instalação de acessórios em fios e cabos.
- Vedação contra umidade.
- Resistente aos raios UV: evita o ressecamento do material com o passar do tempo.
- Cor: Preta.
- Usada para cabos coaxiais.

SAIBA MAIS:
FITA ISOLANTE



⚡ ABRAÇADEIRAS

PRECINTOS / CABLE TIE



CÓDIGO	TAMANHO	COR	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
18.01	100 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.11	100 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.02	140 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.12	140 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	300 UN
18.04	140 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.14	140 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.03	200 x 2,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.13	200 x 2,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	200 UN
18.05	200 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.15	200 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	160 UN
18.07	200 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.17	200 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	100 UN
18.06	280 x 3,5 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.16	280 x 3,5 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	120 UN
18.08	280 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.18	280 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 100 UN	10 UN	80 UN
18.10	370 x 7,0 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.20	370 x 7,0 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.09	380 x 4,8 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.19	380 x 4,8 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	100 UN
18.25	450 x 6,5 mm	BRANCA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.26	450 x 6,5 mm	PRETA	PCT C/ 50 UN	10 UN	80 UN
18.23	530 x 12,7 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.24	530 x 12,7 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.21	760 x 9,0 mm	BRANCA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.22	760 x 9,0 mm	PRETA	PCT C/ 25 UN	5 UN	40 UN
18.50	DIVERSOS	Preta/Branca	POTE C/ 600	-	20

Contém um pacote com 100 UN de cada código: 18.01 - 18.02 - 18.07 - 18.11 - 18.12 - 18.17

- Nylon® de alta resistência.
- Qualidade certificada internacionalmente.
- Várias opções de tamanhos.
- Disponível nas cores branca e preta.
- Proteção UV.

SAIBA MAIS:
ABRAÇADEIRA



⚡ FIO CRISTAL

CABLE CRISTAL • AUDIO CABLE



FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPESSURA	TAMANHO	UN. DE VENDA
66.40	0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.46	0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.41	1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.47	1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.42	1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.48	1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.43	2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.49	2,5 mm	300 m	1 BOBINA

- Produzido em PVC especial incolor, que torna o produto discreto na instalação.
- Capa: PVC cristal.
- Possui tarja colorida para identificação do polo positivo e negativo. As cores variam de acordo com a espessura do fio:
 - 0,75 mm - cor verde.
 - 1,00 mm - cor vermelha.
 - 1,50 mm - cor azul.
 - 2,50 mm - cor preta.

SAIBA MAIS:
FIO CRISTAL



FIO BICOLOR PARA ÁUDIO

CABLE BICOLOR PARA AUDIO | AUDIO CABLE



66.50

CABO COAXIAL

CABLE COAXIAL | COAXIAL CABLE

Recomendado para instalações de antenas individuais ou coletivas - VHF, UHF e parabólicas - e em sistema de câmeras de vigilância por TV (CFTV).



66.15

66.09

66.07

SAIBA MAIS:
CABO COAXIAL

CABO CFTV

CABLE CFTV | CFTV CABLE

Ideal para instalações de segurança eletrônica, circuitos eletrônicos e de vigilância.



66.68

FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

CÓDIGO	ESPESSURA	TAMANHO	MASTER
66.50	0,75 mm	100 m	1 ROLO
66.56	0,75 mm	300 m	1 BOBINA
66.51	1,00 mm	100 m	1 ROLO
66.57	1,00 mm	300 m	1 BOBINA
66.52	1,5 mm	100 m	1 ROLO
66.58	1,5 mm	300 m	1 BOBINA
66.53	2,5 mm	100 m	1 ROLO
66.59	2,5 mm	300 m	1 BOBINA

- Produto de fabricação própria.

- Cabo paralelo Bicolor.

- Possui uma tarja na cor preta que facilita a identificação dos polos positivo e negativo durante a instalação.

SAIBA MAIS:
FIO BICOLORFABRICAÇÃO
PRÓPRIA

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MASTER
66.03	RG 59 47%	100 m	6 ROLOS
66.04	RG 6 67%	100 m	6 ROLOS
66.05	RG 59 67%	100 m	6 ROLOS
66.06	RG 59 95%	100 m	6 ROLOS
66.07	RG 6 95%	100 m	6 ROLOS
66.08	RG 59 67%	300 m	2 BOBINAS
66.09	RG 59 95%	300 m	2 BOBINAS
66.10	RG 6 95%	300 m	2 BOBINAS
66.11	RG 59 47%	300 m	2 BOBINAS
66.12	RG 6 67%	300 m	2 BOBINAS
66.15	BIPOAR 80%	100 m	6 UN
66.16	RG 59 67%	7 m	20 UN
66.17	RG 59 67%	15 m	20 UN
66.29	RG 6 67%	1200 m	1 BOBINA
66.30	RG 59 95%	1200 m	1 BOBINA
66.31	RG 6 95%	1200 m	1 BOBINA
66.32	RG 59 67%	1200 m	1 BOBINA
66.33	RG 59	1 m	50 UN
66.34	RG 59	3 m	50 UN

- Embalagens maiores para revenda com 100 m (rolo) e 300 m (bobina).

- Embalagens individuais com 1,3, 7 e 15 metros, acompanham conectores.

- Matéria prima virgem.

CABO CFTV

CABLE CFTV | CFTV CABLE



CÓDIGO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
66.68	100 m	CX	4 UN
66.67	305 m	CX	2 UN

- Revestimento em policloreto de vinila.

- Diâmetro: 8 x 24 AWG (0,48 mm).

- Impedância: 100 ohms.

SAIBA MAIS:
CABO CFTV

⚡ ALICATE DECAPADOR GIRATÓRIO PARA CABO COAXIAL

ALICATE PELACABLE GIRATORIO PARA CABLE COAXIAL | COAXIAL CABLE STRIPPER



37.10

Conectores compatíveis:
RG6 e RG59



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.10 10 UN 60 UN

- Com 2 lâminas precisas.
- Decapa capas internas e externas.
- Com chave para ajuste das lâminas de acordo com o tamanho do cabo.
- Pequeno, de fácil manuseio.
- Cabos compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:
ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DE CRIMPAR

PINZA PARA CRIMPEAR | TELEPHONE PLIER



37.01

Plug compatível: RJ-45



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.01 10 UN 60 UN

- Cabo antideslizante.
- 2 lâminas resistentes e precisas.
- Trava para manter fechado quando sem uso.
- Crimpa, decapa e corta cabos de rede.
- Corte cabos de telefone.
- Plug compatível: RJ-45.

SAIBA MAIS:
ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DE CRIMPAR CONECTOR COAXIAL

PINZA PARA CRIMPEAR | TELEPHONE PLIER



37.07

Conectores compatíveis:
RG6 e RG59



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.07 10 UN 60 UN

- Crimpagem profissional: a mesma utilizada pelas operadoras de TV a cabo.
- Para acabamentos nas conexões dos cabos.
- Elimina problemas de mau contato e perda de sinal.
- Conectores compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:
ALICATES PARA CABOS



⚡ ALICATE DECAPADOR COM REGULAGEM

ALICATE PELACABLES REGULABLE | CABLE STRIPPER



37.09

Com botão de ajuste
de pressão das lâminas



CÓDIGO

MIDDLE

MASTER

37.09 10 UN 60 UN

- Com 2 lâminas precisas.
- Decapa capas internas e externas.
- Com chave para ajuste das lâminas de acordo com o tamanho do cabo.
- Tamanho pequeno, de fácil manuseio.
- Cabos compatíveis: RG6 e RG59.

SAIBA MAIS:
ALICATES PARA CABOS



⚡ PASSA FIO COM ALMA DE AÇO

PASA CABLE CON ALMA DE ACERO • FISH TAPE



FABRICAÇÃO
PRÓPRIA



65.02

Aço interno para dar
maior robustez

CÓDIGO	TAMANHO	MASTER
65.01	10 m	30 UN
65.02	15 m	30 UN
65.03	20 m	20 UN
65.04	30 m	20 UN

- Fabricação própria.
- Produzido em polipropileno.
- Alma de aço (não arrebenta ao puxar).
- Um produto de qualidade profissional.
- 4 opções de tamanho: 10, 15, 20 e 30 m.

SAIBA MAIS:
PASSA FIO



⚡ BOCAL EM PORCELANA

BOQUILLA DE PORCELANA • PORCELAIN LAMPHOLDER

Ideal para utilização em luminárias e spots.
Compatível com diversos modelos de lâmpadas.



Resistente a altas temperaturas

- Modelos com base E-27 para redes de tensão até 250 V, com limite de corrente até 4 A.
- Modelos com base E-40 para redes de tensão até 500 V, com limite de corrente até 16 A.
- Material reforçado.
- Resistente a altas temperaturas.



SAIBA MAIS:
BOCAL
EM PORCELANA



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

BASE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

40.01	BOCAL DE PORCELANA CÔNICO REFORÇADO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.02	BOCAL PORCELANA P/ LAMPÂDAS	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.03	BOCAL PORCELANA DE TEMPO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.04	ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.05	BOCAL PORCELANA ANGULAR	E-27	UN	10 UN	100 UN
40.06	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.07	BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-14	UN	25 UN	100 UN
40.08	ADAPTADOR PORCELANA E-40 P/ E-27	E-40	UN	25 UN	100 UN
40.09	BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.10	BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.11	BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	UN	25 UN	100 UN
40.14	PLAFON DE PLÁSTICO C/ BOCAL DE PORCELANA	E-27	UN	-	40 UN
40.14-P	PLAFON PLÁSTICO PRETO C/ BOCAL DE PORCELANA	E-27	UN	-	40 UN
24.48	AS BOCAL PORCELANA P/ PLAFONIER	E-27	PCT	-	150 UN
24.49	AS BOCAL PORCELANA P/ SPOT LISO	E-27	PCT	-	150 UN
24.68	AS ADAPTADOR PORCELANA E-27 P/ E-40	E-27	PCT	-	100 UN
24.69	AS BOCAL PORCELANA FIXO P/ TETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.72	AS BOCAL PORCELANA SPOT C/ ALÇA	E-27	PCT	-	150 UN

⚡ BOCAL EM TERMOPLÁSTICO

BOQUILLA EN TERMOPLÁSTICO • THERMOPLASTIC

Disponível em diversos modelos, adaptando-se às mais diferentes aplicações.



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

COR

BASE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

43.01T	PENDENTE C/ RABICO	PRETO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.01TB	PENDENTE C/ RABICO	BRANCO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.02B	PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.02BB	PENDENTE S/ CHAVE	BRANCO	E-27	UN	50 UN	500 UN
43.03T	PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.03TB	PENDENTE P/ ABAJUR	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04T	FIXO DE TETO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.04TB	FIXO DE TETO	BRANCO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.05T	PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.06T	ADAP.C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.09T	BOCAL BORRACHA C/ RABICO	PRETO	E-27	UN	20 UN	300 UN
43.10T	PENDENTE C/ RABICO POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
43.11B	PENDENTE S/ CHAVE POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
43.12T	ADAP.C/ PLUG MACHO POTE	PRETO	E-27	POTE C/ 50 UN	-	6 UN
24.50	AS PENDENTE C/ RABICO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.51	AS PENDENTE S/ CHAVE	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.52	AS FIXO DE TETO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.53	AS PENDENTE C/ CHAVE	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.54	AS ADAP.C/ PLUG MACHO	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN
24.73	AS BOCAL PENDENTE P/ ABAJUR	PRETO	E-27	PCT	-	150 UN

SAIBA MAIS:
BOCAL
TERMOPLÁSTICO

- Produzido em Nylon® termoplástico.
- Aplicação em redes elétricas de até 250 V.
- Limite de corrente de até 4 A.



⚡ SENsores

Ofereça aos seus clientes soluções que unem tecnologia e eficiência com os Sensores para Iluminação Foxlux. Disponíveis nos modelos por presença e por luminosidade, eles garantem o acionamento automático das luzes apenas quando necessário, promovendo economia de energia e maior praticidade no dia a dia.

⚡ SENsores de PRESENÇA



Modelos com esquema de ligação por fios

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
Novo 32.09	SENSOR DE PRESENÇA TETO EMBUTIR	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN
Novo 32.03	SENSOR DE PRESENÇA TETO SOBREPOR	BIVOLT	8 m	20 UN	120 UN
Novo 32.06	SENSOR SOBREPOR PAREDE/TETO	BIVOLT	8 m	20 UN	120 UN
Novo 32.07	SENSOR PRESENÇA BASE BOCAL E-27	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN

- Acende as luzes sempre que percebe movimentação.
- CONFIGURAÇÃO DE TEMPO E SENSIBILIDADE: Controla o tempo em que a luz permanece acesa e a sensibilidade da detecção de movimento.
- Ângulo de detecção: 360°.
- Acende e apaga as luzes automaticamente, de acordo com detecção de presença ou luminosidade.

SAIBA MAIS:
SENsores



Modelo com bocal

⚡ SENsores/BOCAL DE FOTOCÉLULA



Modelo com bocal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TENSÃO	ALCANCE	MIDDLE	MASTER
Novo 32.11	BOCAL E-27 COM FOTOCÉLULA	BIVOLT	6 m	20 UN	120 UN

- Acende ao anoitecer e apaga ao amanhecer.
- Modelo com bocal.
- Ângulo de detecção: 360°.
- Acende e apaga as luzes automaticamente, de acordo com detecção de presença ou luminosidade.

SAIBA MAIS:
SENsores



⚡ VARAL DE LUZES

CUERDA DE LUZES CON BOQUILLA • STRING LIGHT



CÓDIGO	TAMANHO	POTÊNCIA	BOCAIS	MASTER
43.13	10 m	120 W	10 BOCAIS	10 UN
43.14	20 m	240 W	20 BOCAIS	8 UN
43.15	30 m	360 W	30 BOCAIS	4 UN

Bivolt.

- Possui conexão para emenda (com tampa se não for utilizada).
- Todas as conexões são impermeáveis (IP65).
- Cabo de plug com 1 metro de comprimento.
- Espaçamento de 1 metro entre os bocais.
- Base E-27.
- Fios com 1 mm² de espessura.
- Bocais com rabicho de 15 cm.

SAIBA MAIS:
VARAL DE LUZES



⚡ CONECTOR DE PORCELANA

BORNERA DE PORCELANA • PORCELAIN CON

Para conexões que exigem resistência de até 350°C de temperatura. Ideais para chuveiros elétricos.



CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MASTER
04.11	Bipolar 10 mm	CX C/ 50 UN	10 UN
04.13	Bipolar 16 mm	CX C/ 50 UN	6 UN
24.05	Bipolar 10 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.23	Bipolar 10 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
24.07	Bipolar 16 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.24	Bipolar 16 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
04.12	Tripolar 10 mm	CX C/ 50 UN	10 UN
04.14	Tripolar 16 mm	CX C/ 12 UN	27 UN
24.06	Tripolar 10 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.25	Tripolar 10 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN
24.43	Tripolar 16 mm	PCT C/ 1 UN	150 UN
24.47	Tripolar 16 mm	PCT C/ 2 UN	50 UN

- Isolação de até 600 V (externo).
- Modelos 10 mm - corrente até 25 A.
- Modelos 16 mm - corrente até 50 A.

SAIBA MAIS:
CONECTOR DE PORCELANA



⚡ ISOLADOR DE PORCELANA

AISLADOR DE PORCELANA • PORCELAIN INSULATOR



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
40.30	Isol. de Porc. (Roldana)	67 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.31	Isol. de Porc. (Pimentão)	54 x 72 mm	10 UN	40 UN
40.32	Isol. de Porc. (Roldana)	54 x 57 mm	10 UN	60 UN

- Para distribuição de fios na rede elétrica.
- Fabricado em porcelana esmaltada.
- Para uso industrial.
- Disponível em 3 modelos.



Para distribuição de fios na rede elétrica

SAIBA MAIS:
ISOLADOR DE PORCELANA



⚡ PINO POLARIZADO DE PORCELANA

CLAVIJA POLARIZADO DE PORCELANA • PORCELAIN PLUG



Modelos bipolar e tripolar

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.16	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.20	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.18	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.22	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Pinos com borne interno.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

SAIBA MAIS:

PINO POLARIZADO DE PORCELANA



⚡ TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA

TOMACORRIENTE POLARIZADO PORCELANA • PORCELAIN SOCKET



40.21



Modelos bipolar e tripolar

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
40.17	BIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.21	BIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN
40.19	TRIPOLAR	20 A	10 UN	80 UN
40.23	TRIPOLAR	30 A	10 UN	80 UN

- Modelos bipolar e tripolar.
- Tensão até 380 V.
- Conecta aparelhos de alta potência com segurança e sem o risco de incêndios ou choques elétricos.

SAIBA MAIS:

TOMADA POLARIZADA DE PORCELANA



⚡ TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL EN PORCELANA • PORCELAIN SOCKET



40.25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	CORRENTE	TENSÃO MÁX.	MIDDLE	MASTER
40.25	TOM. INDUST. PORCELANA	6,5 x 6,5 x 5 cm	25 A	250 V	25 UN	100 UN

- Resistente a altas temperaturas.
- Modelo de sobrepor.
- Fabricado em porcelana esmaltada

SAIBA MAIS:

TOMADA INDUSTRIAL DE PORCELANA



⚡ SOQUETE PARA LÂMPADA G13



NOVO



13.03

CÓDIGO

TENSÃO MAX.

POTÊNCIA MAX.

CORRENTE

MASTER

Novo

13.03

250 V

200 W

4 A

20 UN

• Tamanho do Rabicho: 10cm de comprimento.

• Base G-13 Compatível com todas as lâmpadas tubulares Foxlux.

⚡ SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA



ZÓCALO PARA LÂMPADA DICRÓICA | ADAPTOR



13.04

Corpo em porcelana
GU-10

CÓDIGO

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

13.04

PCT C/ 10 UN

10 UN

100 UN

• Corpo em porcelana.

• Tensão 250 V.

• Compatível com lâmpadas GU10.

SAIBA MAIS:

SOQUETE PARA
LÂMPADA DICRÓICA

⚡ CHAVE TESTE

BUSCAPOLO • SCREWDRIVER TESTER



03.02

Haste em aço
carbono

03.08



CÓDIGO

CORRENTE

UN. DE VENDA

MIDDLE

MASTER

03.02

100 V-500 V

UN

50 UN

300 UN

03.03

100 V-500 V

PCT C/ 12 UN

50 UN

03.05

100 V-500 V

UN

100 UN

1000 UN

03.06

100 V-500 V

PCT C/ 10 UN

60 UN

03.07

12 V - 220 V (DIGITAL)

BLISTER

50 UN

500 UN

03.08

100 V - 500 V

POTE C/50 UN

8 UN

• Chave Teste: Medição e aferição de tensão entre 100 V até 500 V.

• Chave Teste Digital: Medição e aferição de tensão entre 12 V até 250 V.

• Cabo injetado em PVC.

• Haste em Aço Carbono.

• Digital: display em cristal líquido.

03.07



Digital: display em cristal líquido

SAIBA MAIS:
CHAVE TESTE

TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO

PROBADOR CONTINUIDAD Y TENSIÓN • SCREWDRIVER TESTER



03.09

Haste em aço carbono

CÓDIGO

03.09

UN. DE VENDA

BLISTER

MIDDLE

10 UN

MASTER

120 UN

- Acende quando o circuito está contínuo, identificando locais onde o fio possa estar partido.
- Identifica locais onde o fio pode estar partido.
- Identifica a polaridade de baterias.
- Avalia a tensão e continuidade de circuitos elétricos.
- Detecta fase de circuitos entre 70 VAC e 600 VAC (sem contato).
- Alimentação 2 pilhas de 1,5 V (inclusas).

SAIBA MAIS:

TESTADOR DE CONTINUIDADE E TENSÃO



PROGRAMADOR DE TEMPO

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE • TIMER



Automatiza o funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos. É fácil de programar e pode ser ligado diretamente à tomada elétrica. Utilizado em sistemas de iluminação, ventilação e aparelhos domésticos, como bebedouros e cafeteiras, entre outros.



16.01 - ANALÓGICO

- Permite múltiplas programações com intervalos de 15 minutos (dentro de 24 h).
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 250 W em 127 V / 500 W em 220 V.
- Corrente: 10(2) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.

Exclusivo fuse box: compartimento com fusível externo. Facilita uma eventual troca e não deixa queimar o equipamento

CÓDIGO

16.01

MODELO

PROG. DE TEMPO ANALÓGICO

POTÊNCIA

BIVOLT

UN. DE VENDA

BLISTER

MIDDLE

6 UN

MASTER

48 UN

16.02

PROG. DE TEMPO DIGITAL

16.08

PROG. DE TEMPO INDUSTRIAL DIGITAL

220 V

CAIXA

5 UN

50 UN



16.08 - INDUSTRIAL DIGITAL

- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.
- Potência resistiva: 3000 W (16 A) em 220 V.
- Potência indutiva: 1750 W (8 A) em 220 V.

Permite 28 programações diferentes, contemplando dias variados da semana



16.02 - DIGITAL

- Permite múltiplas programações com intervalos de 15 minutos (dentro de 24 h).
- Potência resistiva: 1300 W em 127 V / 2200 W em 220 V.
- Potência indutiva: 250 W em 127 V / 500 W em 220 V.
- Corrente: 10(2) A.
- Frequência de operação: 50/60 Hz.
- Possui bateria interna que mantém as programações em caso de falta de energia elétrica.

Permite 20 programações diferentes com intervalo de 1 minuto, contemplando dias variados da semana

SAIBA MAIS:

PROGRAMADOR DE TEMPO



⚡ ALICATE AMPERÍMETRO COM MULTÍMETRO PROFISSIONAL



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
30.04	ALICATE AMPERÍMETRO C/ MULTÍMETRO PRO.	BATERIA 9 V	CX	20 UN

- Acompanha estojo, pilhas, pontas de prova e manual.
- Bateria 9 V inclusa.
- Alta precisão para medições elétricas.
- Bip sonoro para teste de continuidade.
- Possui teste por aproximação para tensão acima de 90V (NCV).
- Botão Data Hold que permite congelar o valor da medição no display.

⚡ ALICATE AMPERÍMETRO COM MULTÍMETRO PROFISSIONAL MINI



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
30.05	ALICATE AMPERÍMETRO C/ MULTÍMETRO PRO. MINI	2 PINHAS TIPO AAA	CX	20 UN

- Acompanha estojo, pilhas, pontas de prova e manual.
- 2 Pilhas tipo AAA inclusa.
- Alta precisão para medições elétricas.
- Bip sonoro para teste de continuidade.
- Possui teste por aproximação para tensão acima de 90V (NCV).
- Botão Data Hold que permite congelar o valor da medição no display.

POSSUI TESTE POR APROXIMAÇÃO para tensão acima de 90V (NCV)



⚡ MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERÍMETRO

MULTÍMETRO DIGITAL CON PINZA • MULTIMETER WITH CLAMP



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
30.02	MULTÍMETRO DIGITAL C/ ALICATE AMPERÍMETRO	BATERIA 9 V	CX	20 UN

- Mede tensão contínua e alternada (corrente alternada até 1000 A), resistência e realiza teste de diodo e continuidade.
- Instrumento digital portátil, de acordo com categoria II de segurança, com congelamento de leitura e picos.
- Modo relativo e registro de MÁX/MIN.
- Acompanha: manual de instruções, bateria, pontas de prova e estojo exclusivo.
- Bateria 9 V inclusa.
- Indicando para instalações de difícil acesso.

Emissão sonora ao fechar circuito, sem a necessidade de olhar o visor

Faz medição por campo magnético, sem necessidade de cortar o fio, com equipamento em funcionamento

SAIBA MAIS:
MULTÍMETRO



⚡ MULTÍMETRO DIGITAL

MULTÍMETRO • MULTIMETER



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
30.01	MULTÍMETRO DIGITAL	BATERIA 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN
30.03	MULTÍMETRO DIGITAL C/ TESTADOR	BATERIA 9 V	BLISTER	10 UN	60 UN

- Mede tensão contínua e alternada, corrente contínua e resistência.
- Realiza testes de diodo e transistor HFE.
- Chave seletora rotativa de funções.
- Acompanha: manual de instruções, bateria e ponta de prova.
- *30.03: Com testador: para cabos: RJ45, RJ12 e RJ11.



Emissão sonora ao fechar circuito, sem a necessidade de olhar o visor



Testador: para cabos: RJ45, RJ12 e RJ11

SAIBA MAIS:
MULTÍMETRO

⚡ LUXÍMETRO DIGITAL



30.20



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
30.20	LUXÍMETRO DIGITAL	2 PINHAS TIPO AAA	CX	60 UN	

- Acompanha: manual de instruções e capa exclusivo.
- 2 Pilhas tipo AAA inclusa.
- Detecção do valor mínimo ou máximo no momento da medição.
- Tela com iluminação.
- Duas opções de unidade de medida: Lux (lúmen x m) ou FC (foot-candle).
- Botão DATA HOLD que permite congelar o valor da medição do display.

⚡ CAMPAINHA SEM FIO

TIMBRE INALÁMBRICO • WIRELESS DOOR BELL



Dispensa o uso de fios. Para funcionar basta a base estar ligada na tomada ou com pilhas (dependendo do modelo). Pode ser usada em residências, comércios e consultórios, sem a necessidade de quebrar paredes ou fazer instalações elétricas.



12.01

2 modelos disponíveis:
- CAD 3 - Bivolt
- CAD 6 - 3 Pilhas AAA

Sem fio: fácil e rápido de instalar

Alcance de até 40 m com obstáculos e 100m sem obstáculos

CÓDIGO	MODELO	ALIMENTAÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
12.01	FX CAD 3 (36 TOQUES)	BIVOLT	BLISTER	10 UN	60 UN
12.19	FX CAD 6 (36 TOQUES)	3 PILHAS AAA	BLISTER	10 UN	60 UN

- 36 opções de toques.
- Disponível em 2 modelos: FX CAD 3 (Bivolt) ou FX CAD 6 (3 Pilhas AAA).
- Acionador resistente a chuva: IP-44.
- Botão com seleção de volume.
- Contém: 1 campainha, 1 acionador e 1 bateria A23 12 V para alimentação do acionador.
- Certificada pela Anatel.

modelo - 12.19

Compatível com as
pilhas Foxlux AAA
(Pilhas não inclusas)

SAIBA MAIS:
CAMPAINHA SEM FIO

⚡ BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL (TIPO SAPO)

BOMBA DE AGUA SUMERGÍVEL / SUBMERSIBLE WATER PUMP



Ideal para esgotamentos, drenagens, transferência de água em porões, reservatórios, caixas e cisternas. Possui cabo de energia de 8 metros, com plugue para rápida instalação.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	UN. DE VENDA	MASTER
64.07	1 CV (750W)	127 V	CX	4 UN
64.08	1 CV (750W)	220 V	CX	4 UN

- Boia com sensor de nível automático.
- Protetor térmico (IP68).
- Vazão (Q): 13.000 litros/hora.
- Altura manométrica máxima: 8 mca.
- Suporta líquidos com partículas de até 32 mm de diâmetro.
- Baixo nível de ruído.

SAIBA MAIS:
**BOMBA D'ÁGUA
TIPO SAPO**



⚡ CHAVE BOIA ELETRÔNICA

FLOTADOR ELETTRICO PARA TANQUE DE AGUA /
FLOAT SWITCH



CÓDIGO	TENSÃO	CORRENTE	IP	UN. DE VENDA	MIDDLE
64.24	BIVOLT	16A	IP68	CX	30 UN

- IP68.
- Cabo com 1,5 m (para ajustes de nível de profundidade).
- Temperatura máxima de operação de 55°C.
- Corrente Nominal de 4A.
- Opera em 2 níveis de controle: Limite superior (como caixas d'água) e limite inferior (como poços e cisternas).
- Ideal para controle dos 2 tipos de nível, evitando transbordamentos e a proteção da bomba de trabalhar a seco.

SAIBA MAIS:
CHAVE BOIA



⚡ BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA • WATER PUMP



Ideal para a transferência de água limpa de um lugar para o outro, como caixas d'água e cisternas, permitindo que determinado ambiente seja abastecido por ela.



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	CONSUMO	UN. DE VENDA	MASTER
64.03	1/2 CV	127 V	0.37 KHW	CX	6 UN
64.04	1/2 CV	220 V	0.37 KHW	CX	6 UN
64.02	1 CV	BIVOLT	0.75 KHW	CX	1 UN

ESPECIFICAÇÕES:

POTÊNCIA:	1 CV (750 W)	1/2 CV (370 W)
VAZÃO (Q):	3.000 LITROS/HORA	2.400 LITROS/HORA
ALTURA MANOMÉTRICA (MÁX.) HM:	50 mca*	30 mca*
ALTURA DE SUCÇÃO (MÁX.) -HS:	7 mca*	7 mca*
RECALQUE/SUCÇÃO (POL.):	1"	1"
TENSÃO NOMINAL:	(BIVOLT)	127V/220V
TEMP. MÁX DO LÍQUIDO:	45°C	35°C
CARACT. DE REF. PARA SUCÇÃO:	O (ZERO)	O (ZERO)

- Disponível nas potências: 1/2 CV e 1 CV.
- Altura manométrica de até 50 mca (1 CV) e 30 mca (1/2 CV).
- Não pode funcionar sem água.
- Recomendada para puxar água de até 7 m de profundidade.
- Utilizar somente na posição horizontal.

Baixo nível de ruído
Funciona com água limpa
Transfere até 30 metros de altura (modelos 1/2 CV)
e 50 metros (modelo 1 CV)

SAIBA MAIS:
**BOMBA D'ÁGUA
PERIFÉRICA**



⚡ BOMBA PRESSURIZADORA

Com tecnologia avançada e ótimo desempenho, é a resposta para os desafios de pressão e abastecimento de água.



CÓDIGO

POTÊNCIA

TENSÃO

MASTER

Novo	64.30	120 W	127 V	8 UN
Novo	64.31	120 W	220 V	8 UN

• Fluxostato incorporado: liga e desliga automaticamente conforme consumo de água.

• Altura Manométrica máxima: 9 mca.

• Vazão máxima: 1.800 L/h.

• Compacta e silenciosa.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



⚡ BOMBA CANETA

É ideal para transferência de água limpa em poços de grande profundidade, para abastecimento de água em casas, indústrias, construções ou irrigação agrícola.



CÓDIGO

TENSÃO

POTÊNCIA

ALTURA MANOMÉTRICA

UN. DE VENDA

Novo	64.60	220 V	0,33 CV - 250 W	30 mca	CAIXA
Novo	64.62	220 V	0,5 CV - 370 W	43 mca	CAIXA
Novo	64.66	220 V	1 CV - 750 W	73 mca	CAIXA
Novo	64.68	220 V	1,5 CV - 1100 W	101 mca	CAIXA
Novo	64.70	220 V	2 CV - 1500 W	118 mca	CAIXA

• Caixa de comando inclusa com botão liga/desliga

• Imersão máxima: 80 metros

• Para tubos a partir de 75mm

• Vazão máxima: 4200 L/h

SAIBA MAIS:
BOMBAS



⚡ BOMBA AUTOASPIRANTE

Oferece desempenho contínuo e sem interrupções. Com difusor de ar, esta bomba elimina o ar na tubulação, garantindo um funcionamento permanente e eficiente.



CÓDIGO

TENSÃO

POTÊNCIA

SUCÇÃO MÁXIMA

ALTURA MANOMÉTRICA

VAZÃO

UN. DE VENDA

Novo	64.40	220 V	1/2 CV	8 mca	37 mca	2.280 L/h	CAIXA
Novo	64.41	BIVOLT	1/2 CV	8 mca	37 mca	2.280 L/h	CAIXA
Novo	64.42	BIVOLT	1 CV	8 mca	55 mca	2.700 L/h	CAIXA

• Trabalha com água limpa.

• Possui termostato que desliga a bomba automaticamente em caso de superaquecimento, evitando queima do motor.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



⚡ PRESSOSTATO

Ideal para o controle de acionamento automático de bombas d' água. Sua função é ligar e desligar a bomba de acordo com a demanda de pressão no encanamento.



CÓDIGO

TENSÃO

POTÊNCIA

CORRENTE MÁXIMA

PRESSÃO

CONEXÕES

MASTER

Novo	64.52	BIVOLT	550 W (127 V) 1100 W (220 V)	10 A	1,5 - 10 BAR	1" X 1"	12 UN
------	-------	--------	---------------------------------	------	--------------	---------	-------

• Sistema de proteção contra funcionamento a seco.

• Indicador em LED que sinaliza funcionamento da bomba ou falhas.

• Acionamento automático: Aciona a bomba quando há a saída (Ex: torneira) de água e desliga a bomba quando ocorre a interrupção do fluxo d' água.

SAIBA MAIS:
BOMBAS



⚡ RELÉ FOTOELÉTRICO

RELÉ FOTOELÉCTRICO • PHOTO CELL

O Relé Fotoelétrico garante luzes acesas somente quando necessário, de acordo com a intensidade da claridade no ambiente. Assim, proporciona segurança e economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
52.03	127 V	1000 W (1200 VA)	CX	20 UN	80 UN
52.04	220 V	1000 W (1800 VA)	CX	20 UN	80 UN
52.05	BIVOLT	1000 W (1800 VA)	CX	20 UN	80 UN



- Com janela e contatos NF.
- Proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos.
- Contatos de encaixe em latão estanhado (antioxidção).
- Proteção contra poeira e umidade (IP-54).
- Frequência: 50/60 Hz.

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	MIDDLE	MASTER
52.08	BIVOLT	600 W (127 V) 1000 W (220 V)	6 A	20 UN	120 UN

SAIBA MAIS:

RELÉ FOTOELÉTRICO



⚡ BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO

BASE PARA SUJECIÓN Y MONTAJE DE RELÉ FOTOELÉCTRICO • PHOTO CELL BASE



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
52.07	20 UN	120 UN

- Fio com diâmetro de 1 mm e 25 cm de comprimento.
- Indicado para uso externo.
- Base ajustável.

SAIBA MAIS:
BASE PARA
RELÉ FOTOELÉTRICO

⚡ PISTOLA DE COLA QUENTE E BASTÃO DE SILICONE

PISTOLA PARA SILICONE Y BARRA DE PEGAMENTO DE SILICONA | HOT MELT GLUE GUN AND GLUE STICK



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
26.01	PISTOLA DE COLA QUENTE 15 W	PEQUENO	BLISTER	12 UN	48 UN
26.02	PISTOLA DE COLA QUENTE 40 W	MÉDIO	BLISTER	12 UN	48 UN
26.03	PISTOLA DE COLA QUENTE 80 W	GRANDE	BLISTER	12 UN	48 UN

- Potência máxima: 15 W, 40 W e 80 W.
- Bico em latão (15 W) e bico com proteção em borracha (40 W e 80 W).
- Cabo e plugue normatizado.
- Frequência: 60 Hz.
- Bitola do bastão de cola: 7,2 mm (15 W) e 11,2 mm (40 W e 80 W).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE
24.45	BASTÃO DE COLA	11,2 x 100 mm	PCT 6 UN	150 UN
24.46	BASTÃO DE COLA	7,2 x 100 mm	PCT 12 UN	150 UN
26.04	BASTÃO DE COLA	7,2 x 300 mm	PCT C/1KG	20 UN
26.05	BASTÃO DE COLA	11,2 x 300 mm	PCT C/1KG	20 UN

- 26.04 - Possui aproximadamente 65 bastões por pacote.
26.05 - Possui aproximadamente 33 bastões por pacote.

SAIBA MAIS:
PISTOLA DE COLA QUENTE
E BASTÃO DE SILICONE

⚡ FERRO DE SOLDAR

HIERRO PARA SOLDAR | SOLDERING IRON

Com ponteira rosqueável de aço inox e cabo emborrachado. Conta com um eficiente sistema para dissipação do calor.



Modelos:
30 W, 40W e 60 W



Resistência de níquel-cromo
Acompanha suporte



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.01	30 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.04	30 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.02	40 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.05	40 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.03	60 W	127 V	BLISTER	20 UN	80 UN
25.06	60 W	220 V	BLISTER	20 UN	80 UN

• Cabo e plugue normatizado.

SAIBA MAIS:
**FERRO DE SOLDAR
E ACESSÓRIOS**



⚡ ACESSÓRIOS PARA SOLDA

Acessórios para manutenção e utilização do ferro de soldar: liga de estanho, sugadores de solda e suporte.



25.08



25.07



CÓDIGO	Descrição	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
25.07	SUporte p/ FERRO DE SOLDAR	UN	10 UN	40 UN
25.08	SUGADOR DE SOLDA	UN	50 UN	200 UN
25.11	ESTANHO LIGA 63/37 (TUBO C/ 4 m)	CX C/ 36 UN	-	4 UN
25.12	ESTANHO LIGA 63/37 CARRETEL 250 g	UN	-	30 UN
24.80	AS ESTANHO LIGA 63/37	PCT C/ 12 UN	-	12 UN

• Sugador para remover excessos de solda.

• Suporte de ferro para maior segurança durante o uso.



25.11



25.12



24.80

Embalagem com 12 unidades

SAIBA MAIS:
**FERRO DE SOLDAR
E ACESSÓRIOS**



UTILIDADES

A LINHA DE UTILIDADES FOXLUX foi criada para facilitar a rotina de todos os lares. É uma prova que nossa marca está presente em todas as casas até mesmo nos detalhes, oferecendo praticidade, organização e bem-estar. Portanto, na hora da escolha, fique com a melhor opção que é a Foxlux. É claro.



PILHA E BATERIA

PILA Y BATERÍA | ALKALINE BATTERY AND BUTTON CELL

As Pilhas (Alcalinas) e as Baterias (Alcalinas e Lítio) têm altíssima qualidade e longa duração comprovadas em laboratório. A linha foi desenvolvida a partir de pesquisas e estudos minuciosos para garantir um produto de alta performance e durabilidade. Estão disponíveis em diversos modelos!

PILHAS



ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



SAIBA MAIS:
PILHAS

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.01	PEQUENA AA LR 6	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	160 UN
95.02	PEQUENA AA LR 6	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	160 UN
95.03	PALITO AAA LR 03	BLISTER C/ 4 UN	20 UN	240 UN
95.04	PALITO AAA LR 03	BLISTER C/ 2 UN	20 UN	240 UN
95.05	MÉDIA C LR 14	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	96 UN
95.06	GRANDE D LR 20	BLISTER C/ 2 UN	12 UN	48 UN
95.07	12 V A 23	BLISTER C/ 5 UN	20 UN	200 UN
95.08	9 V 6LR61	BLISTER C/ 1 UN	10 UN	240 UN
95.09	12 V A 27	BLISTER C/5 UN	20 UN	200 UN

- Diversos modelos: AA, AAA, 12 V, 9 V, C e D.
- AA e AAA - Modelos de maior giro.
- 9 V - Indicada para equipamentos que requerem descargas rápidas e fortes, como brinquedos e eletrônicos.
- 12 V - Indicada para os mais diversos sistemas de controle remoto.
- C - Usada em aparelhos de consumo médio de energia.
- D - (Pilha Bujão) São indicadas para eletrônicos que precisam de carga maior.

BATERIAS



ALTA PERFORMANCE E LONGA DURAÇÃO



SAIBA MAIS:
BATERIAS

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
95.10	LÍTIO 3 V (CR2032)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.11	LÍTIO 3 V (CR2016)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.12	LÍTIO 3 V (CR2025)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.13	ALCALINA 1,5 V (LR41)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.14	ALCALINA 1,5 V (LR44)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN
95.18	ALCALINA 1,5 V (LR54)	BLISTER C/ 5 UN	10 UN	120 UN

- Baterias - indicadas para controles de portão, alarmes de carro, brinquedos e aparelhos auditivos.
- Baterias de Lítio 3 V: CR2032, CR2016 e CR2025.
- Bateria Alcalina 1,5 V: LR41, LR44 e LR54.

ADESIVO INSTANTÂNEO

ADHESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL | SUPER

Indicado para colagens em superfícies de metal, couro, plástico, calçado, madeira, cerâmica e artesanatos.



FÓRMULA GEL

*Não recomendado para tecidos e isopor, Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Silicone, Resina Antiaderente (PTFE).

CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
96.01	ADESIVO INSTANTÂNEO 2 g	BLISTER C/1 UN	24 UN	288 UN
96.02	ADESIVO INSTANTÂNEO 20 g	1 UN	10 UN	160 UN
96.03	ADESIVO INSTANTÂNEO 100 g	1 UN	5 UN	160 UN
96.10	ADESIVO INSTANTÂNEO 2 g	CARTEL A C/ 12 UN	-	30 UN
96.11	ADESIVO INSTANT. GEL 3g	BLISTER 1 UN	24 UN	288 UN

- Bico de precisão
- Ótima durabilidade.
- Alta performance.
- Secagem rápida.
- *96.11: Recomendado para colar borracha, couro, madeira, metal, porcelana, papel e plástico*.



SAIBA MAIS:
ADESIVO INSTANTÂNEO

● SACO PARA LIXO



CÓDIGO	MODELO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
UD05.01-N	15 Litros	ALMOF. C/ 20 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.02-N	30 Litros	ALMOF. C/ 10 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.03-N	50 Litros	ALMOF. C/ 10 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.04-N	100 Litros	ALMOF. C/ 5 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.06-N	200 Litros	ALMOF. C/ 5 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.
UD05.09-N	15 Litros	ALMOF. C/ 30 UN	-	50 ALMOF.
UD05.10-N	30 Litros	ROLO C/ 20 UN	-	50 ALMOF.
UD05.11-N	50 Litros	ROLO C/ 20 UN	-	50 ALMOF.
UD05.12-N	100 Litros	ROLO C/ 10 UN	-	40 ALMOF.
UD05.20-N	105 Litros	ROLO C/ 5 UN	10 ALMOF.	50 ALMOF.
UD05.21-N	200 Litros	BLISTER C/ 5 UN	10 ALMOF.	50 ALMOF.
UD05.22-N	15 Litros	BLISTER C/ 20 UN	25 ALMOF.	100 ALMOF.

• Para acondicionamento de resíduos domiciliares não perfuráveis.

• Mix completo com vários tamanhos.

• Composição: polietileno e pigmento.

• Embalagens: almofada ou rolo.

• Modelos reforçados.

• UD05.22-N: uso ideal para cozinha e banheiro.

Fita Isolante 30m

• 30m de comprimento:
tamanho exclusivo no
mercado.

• Espessura: 0,15mm -
melhor aderência na
cida!

• Excelente memória
elástica.

• Antichamas: não
propaga o fogo.

SMART

A LINHA SMART FOXLUX foi desenvolvida para oferecer mais praticidade e segurança no dia a dia, automatizando a iluminação de casas e escritórios, com controle através de aplicativo. Todos os produtos da Linha SMART podem ser controlados simultaneamente via APP e compatibilidade com Amazon Alexa e Google Assistant.



LÂMPADA INTELIGENTE

LÂMPADA INTELIGENTE | SMART LAMP BULB



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	TEMP. DE COR	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.40	9 W	BIVOLT	806 lm	RGB 3000K 6500K	IP20	WI-FI (2,4 Ghz +BLE)	CX	50 UN

Compatível com Google Assistant

Compatível com amazon alexa

PRODUTO HOMOLOGADO ANATEL

APP
tuya

- Controle a iluminação da sua casa de onde estiver através do aplicativo ou por comando de voz.
- Possui controle de temperatura de cor e intensidade de luz.
- Tecnologia LED com baixo consumo de energia.
- Fácil instalação: basta conectar ao bocal e seguir os passos no aplicativo (Tuya) para conectar à rede Wi-Fi.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.
- Modo cena.
- Modo música.

SAIBA MAIS:
LÂMPADA INTELIGENTE

BOCAL INTELIGENTE

BOQUILLA ADAPTADORA INTELIGENTE | SMART LIGHT SOCKET

VIDA ÚTIL
400 MIL CLIQUES

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.30	100 W	BIVOLT	E-27	IP20	WI-FI (2,4 Ghz +BLE)	CX	50 UN

Compatível com Google Assistant

Compatível com amazon alexa

PRODUTO HOMOLOGADO ANATEL

APP
tuya

- Design compacto com rosca padrão (E-27).
- Controle via aplicativo.
- Fácil instalação: basta rosquear no bocal já existente, encaixar sua lâmpada convencional e seguir os passos no aplicativo (Tuya) para conectar à rede Wi-Fi.
- Compatibilidade com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.

SAIBA MAIS:
BOCAL INTELIGENTE

INTERRUPTOR INTELIGENTE

INTERRUPTOR INTELIGENTE | SMART LIGHT SWITCH



CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	POTÊNCIA	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.20	1800 W	BIVOLT	10 A	IP20	WI-FI (2,4 Ghz +BLE)	CX	40 UN



PAINEL FRONTAL EM VIDRO
DUAS TECLAS (SENSÍVEIS AO TOQUE)



APP tuya

- Ideal para controlar remotamente a iluminação residencial ou comercial.
- Compatível com caixas de interruptor padrão.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Indicador em LED azul para visualização noturna.

SAIBA MAIS:
INTERRUPTOR INTELIGENTE



PLUGUE/TOMADA INTELIGENTE



CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA MÁX.	CORRENTE	IP	CONEXÃO	UN. DE VENDA	MASTER
98.10	BIVOLT	2032 W (127 V) 3520 W (220 V)	16 A	IP20	WI-FI (2,4 Ghz +BLE)	CX	100 UN



Wi-Fi

APP tuya

- Ideal para controlar remotamente a tomada residencial ou comercial.
- Compatível com Google Assistant e Amazon Alexa.
- Timer programável: configure suas predefinições de horários para automação de funções.
- botão ON/OFF.

SAIBA MAIS:
PLUGUE INTELIGENTE





FOXLUX®



www.foxlux.com.br



FOXLUXBRASIL



TVFOXLUX